


Schuller Eh'klar ApS
 Denmark
 Storhaven 8
 DK – 7100 Vejle
 Tel. +45 75 72 20 60
 Fax +45 75 72 20 69
 E-Mail: denmark@schuller.eu
 www.schuller.eu

**Schuller
 Eh'klar**

Vejle, august 2014

VDE Isolerbånd.

Varenummer: 44054, 44055, 44056.

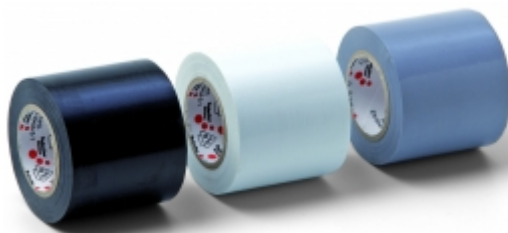

Beskrivelse:

50 mm bred special tape til elektriske installationer. Isoleringstape af PVC med VDE-godkendelse. Belagt med en trykfølsom klæber. Isoleringstapen er vandfast, har god slidstyrke og er UV-beständig. Er let at arbejde med, formbar og fleksibel.

Tekniske data:

Indeholder:	10 meter i en rulle.	
Bæremateriale:	PVC-Film (0,130 mm).	
Lim:	Natur Kautchuk.	
Samlet tykkelse:	149 My (+- 10 %)	EN 60454-2
Klæbekraft på stål:	4,5 N / 25 mm	EN 60454-2
Trækstyrke:	58,8 N / 25 mm	EN 60454-2
Fleksibilitet:	125 %	EN 60454-2
Temperatur resistens:	Op til +90 °C	EN 60454-2

Elektriske egenskaber:

Spænding:	6,0 kV	EN 60454-2
-----------	--------	------------

Opfyldte normer: VDE-godkendelse, IEC (Type 5), RoHS.



VDE godkendelse: Test og certificeringsinstitut for elektrotekniske produkter. Et VDE testmærke indikerer, at produktet er i overensstemmelse med VDE's forskrifter såvel som Europæiske eller internationale harmoniserede standarder. Det bekræfter også, at beskyttelseskravet i gældende forskrifter er overholdt. VDE mærket står også for produktets sikkerhed i forhold til de elektriske, mekaniske, termiske, toksiske, radiologiske og eventuelt andre farer.

Anvendelse:

Bruges som høj kvalitets isolering i elektronik- og telesektoren. Isoleringstapen bruges til bundtning af kabler og ledninger, for at forstærke, forsegle og til mærkning. Specielt velegnet til tapning af kontakter ved lodning.

Opbevaring:

Opbevares ved rumtemperatur (15 - 25 °C / 50 % relativ luftfugtighed). Holdes ude af direkte sollys og andre varmekilder. Ved at overholde opbevaringsbetingelserne kan tapen opbevares i 12 måneder.

Schuller Denmark støtter:

børne | cancer | fonden