


Maskeringstejp 4520

Varunummer: 45203, 45205, 45206, 45207, 45209, 45201, 45200.

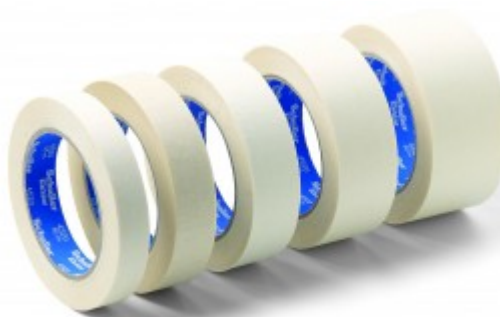

Beskrivning:

Belagd maskeringstejp med utmärkta vidhäftningsegenskaper på de flesta ytor. Tejpen är lämplig för alla målningsarbeten. Tejpen kan användas med alla vanliga färger och lacker, kan rivas för hand, är lätt att avlägsna och lämnar inga limrester.

Teknisk data:

Innehåller:	50 meter i en rulle.	
Bärmaterial:	Impregnerad medium krep papper	
Lim:	Löslningsmedelbaserad naturgummi.	
Samlad tjocklek:	120 My (+-10 %)	AFERA 5006
Samlad vikt:	92 g / m2 (+- 10 %)	ISO 536
Häftstyrka på stål:	>1,8 N / cm	AFERA 5001
Brytstyrka:	>26 N / cm	AFERA 5004
Flexibilitet:	>8 %	AFERA 5004
Stålkula test:	<3 cm	PSTC 6
Temperatur resistens:	+60 °C	

Användande:

Ytan som ska maskeras, ska vara fett och dammfritt. Efter målningsarbetet skall tejp tas bort så snart som möjligt (när färgen är torr eller efter max. 24 timmar). Därigenom förhindras att några limrester sitter kvar. Det är alltid en bra idé innan själva arbetet, att göra en vidhäftningstest.

Förvaring:

Förvaras vid rumstemperatur (15-25° C / 50% relativ luftfuktighet). Håll tejp borta från direkt solljus och andra värmekällor. Genom att observera lagringsförhållanden kan tejp lagras i 12 månader.