


Schuller Eh'klar GmbH
AUSTRIA
Im Astenfeld 6
A – 4490 St. Florian
Tel.(0043) 07224/68 200
Fax(0043) 07224/68 282
E-Mail: office@schuller.eu
www.schuller.eu

**Schuller
Eh'klar**

St. Florian, 09.04.2020

TARGA SUN CORE PRO

(antychláp z folią HDPE i taśmą Sun Core Pro)

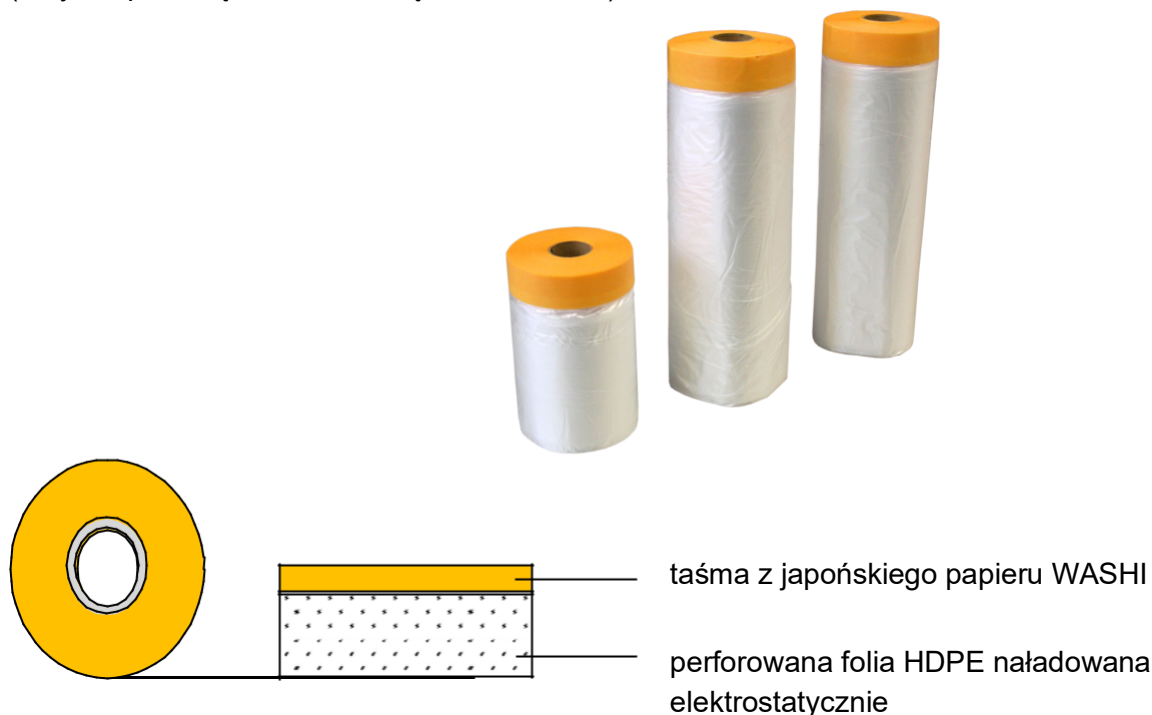

Opis produktu:

Targa Sun Core Pro to połączenie japońskiej taśmy Washipaper i perforowanej, poddanej obróbce elektrostatycznej folii HDPE. Taśma z papieru WASHI zapewnia ostre linie i krawędzie kolorów. Perforowana folia HDPE poddana obróbce elektrostatycznej zapewnia dobrą chwytność farby i cieczy, a także dobrze przylega do większości powierzchni. Wewnętrzny rdzeń pasuje do wszystkich konwencjonalnych maskownic. Dzięki temu produktowi można szybko i łatwo przykryć większe obszary, bez problemów ze ściąganiem. Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Nadaje się do: szkła, metalu, blachy, winylu, drewna, betonu, ścian malowanych, otynkowanych, podłogi, powierzchni gipsowych i listew.

UWAGA: w przypadku materiałów węglowych i o otwartych porach (kamień, drewno) mogą wystąpić problemy.

Zawsze zalecamy wykonanie testu zastosowania na małej powierzchni.

Schuller Eh'klar GmbH
AUSTRIA
Im Astenfeld 6
A – 4490 St. Florian
Tel.(0043) 07224/68 200
Fax(0043) 07224/68 282
E-Mail: office@schuller.eu
www.schuller.eu

**Schuller
Eh'klar**



Dane produktowe taśma klejąca:

klej		klej akrylowy
kolor		pomarańczowy/złoty
szerokość taśmy	mm	17
odporność na temperatury	°C	do +120 krótko (30min)
przyczepność do stali	N/cm	2,2
odporność na rozciąganie	N/cm	36,7
wydłużenie przy zerwaniu	%	3,5
grubość całkowita	mm	0,090
UV-odporność	dni	do 120
średnica rdzenia	mm	26

Dane produktowe folia HDPE:

grubość	my / mm	9 / 0,009
wydłużenie	%	151
temp. topnienia	°C	+120
odporność na rozciąganie	N/cm	4,833

Nr art.	EAN	Opis	PU1	PU2
45891	9002588458915	Targa SunCore Pro 55cmx33m	40	1280
45892	9002588458922	Targa SunCore Pro 110cmx33m	20	640
45894	9002588458946	Targa SunCore Pro 140cmx33m	20	640
45896	9002588458960	Targa SunCore Pro 210cmx16m	30	720
45897	9002588458977	Targa SunCore Pro 270cmx16m	28	672

Warunki przechowywania:

Przechowywać w temperaturze +10°C i 50% względnej wilgotności powietrza, z dala od światła słonecznego i źródeł ciepła.

Okres trwałości: 12 miesięcy w odpowiednich warunkach przechowywania.