

Schuller
Eh'klar



2025

**KIEGÉSZÍTŐ
TERMÉKKATALÓGUS**

EAN KÓD

Egyéb tájékoztatás hiányában az EAN kód a következőképp tevődik össze:



90	02588	12345	1
országkód	Schuller-kód	cikkszám	ellenőrző szám

A terméktáblázatoknál csak az 5 jegyű cikkszám és az ellenőrző szám látható.

SB

SB RÖVIDÍTÉS

Ez a rövidítés azt jelenti, hogy a termék önkiszolgáló csomagolással ellátott. Ez magába foglalja a szükséges termékinformációkat, a forgalmazót, a cikkszámot és az EAN kódot.

VE

VE RÖVIDÍTÉS

A táblázat felett található VE rövidítés a kiszállítási, illetve csomagolási egységet jelenti.


IMPRESSZUM

© Schuller Eh'klar Kft.
Felelős kiadó: Lábady Balázs



Megjelent a Crætive Műhely gondozásában Pécsen, 2025-ben
Felelős vezető: Zimonyi Géza

Az ábrák, technikai adatok, tömeg-, méret-, szín- és termékleírások tájékoztató jellegűek, kötelezettségvállalás nélküliek. Az utánnymás, a kiadvány tartalmának részbeni vagy egészbeni újrayomtatása, megváltoztatása, másolása és továbbadása szigorúan tilos. Modellváltás, műszaki változtatások és módosítások jogát fenntartjuk a katalógus érvényességének időszakában. Az esetleges változtatások, átállások folyamatosan zajlanak. Tévedésekért és nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

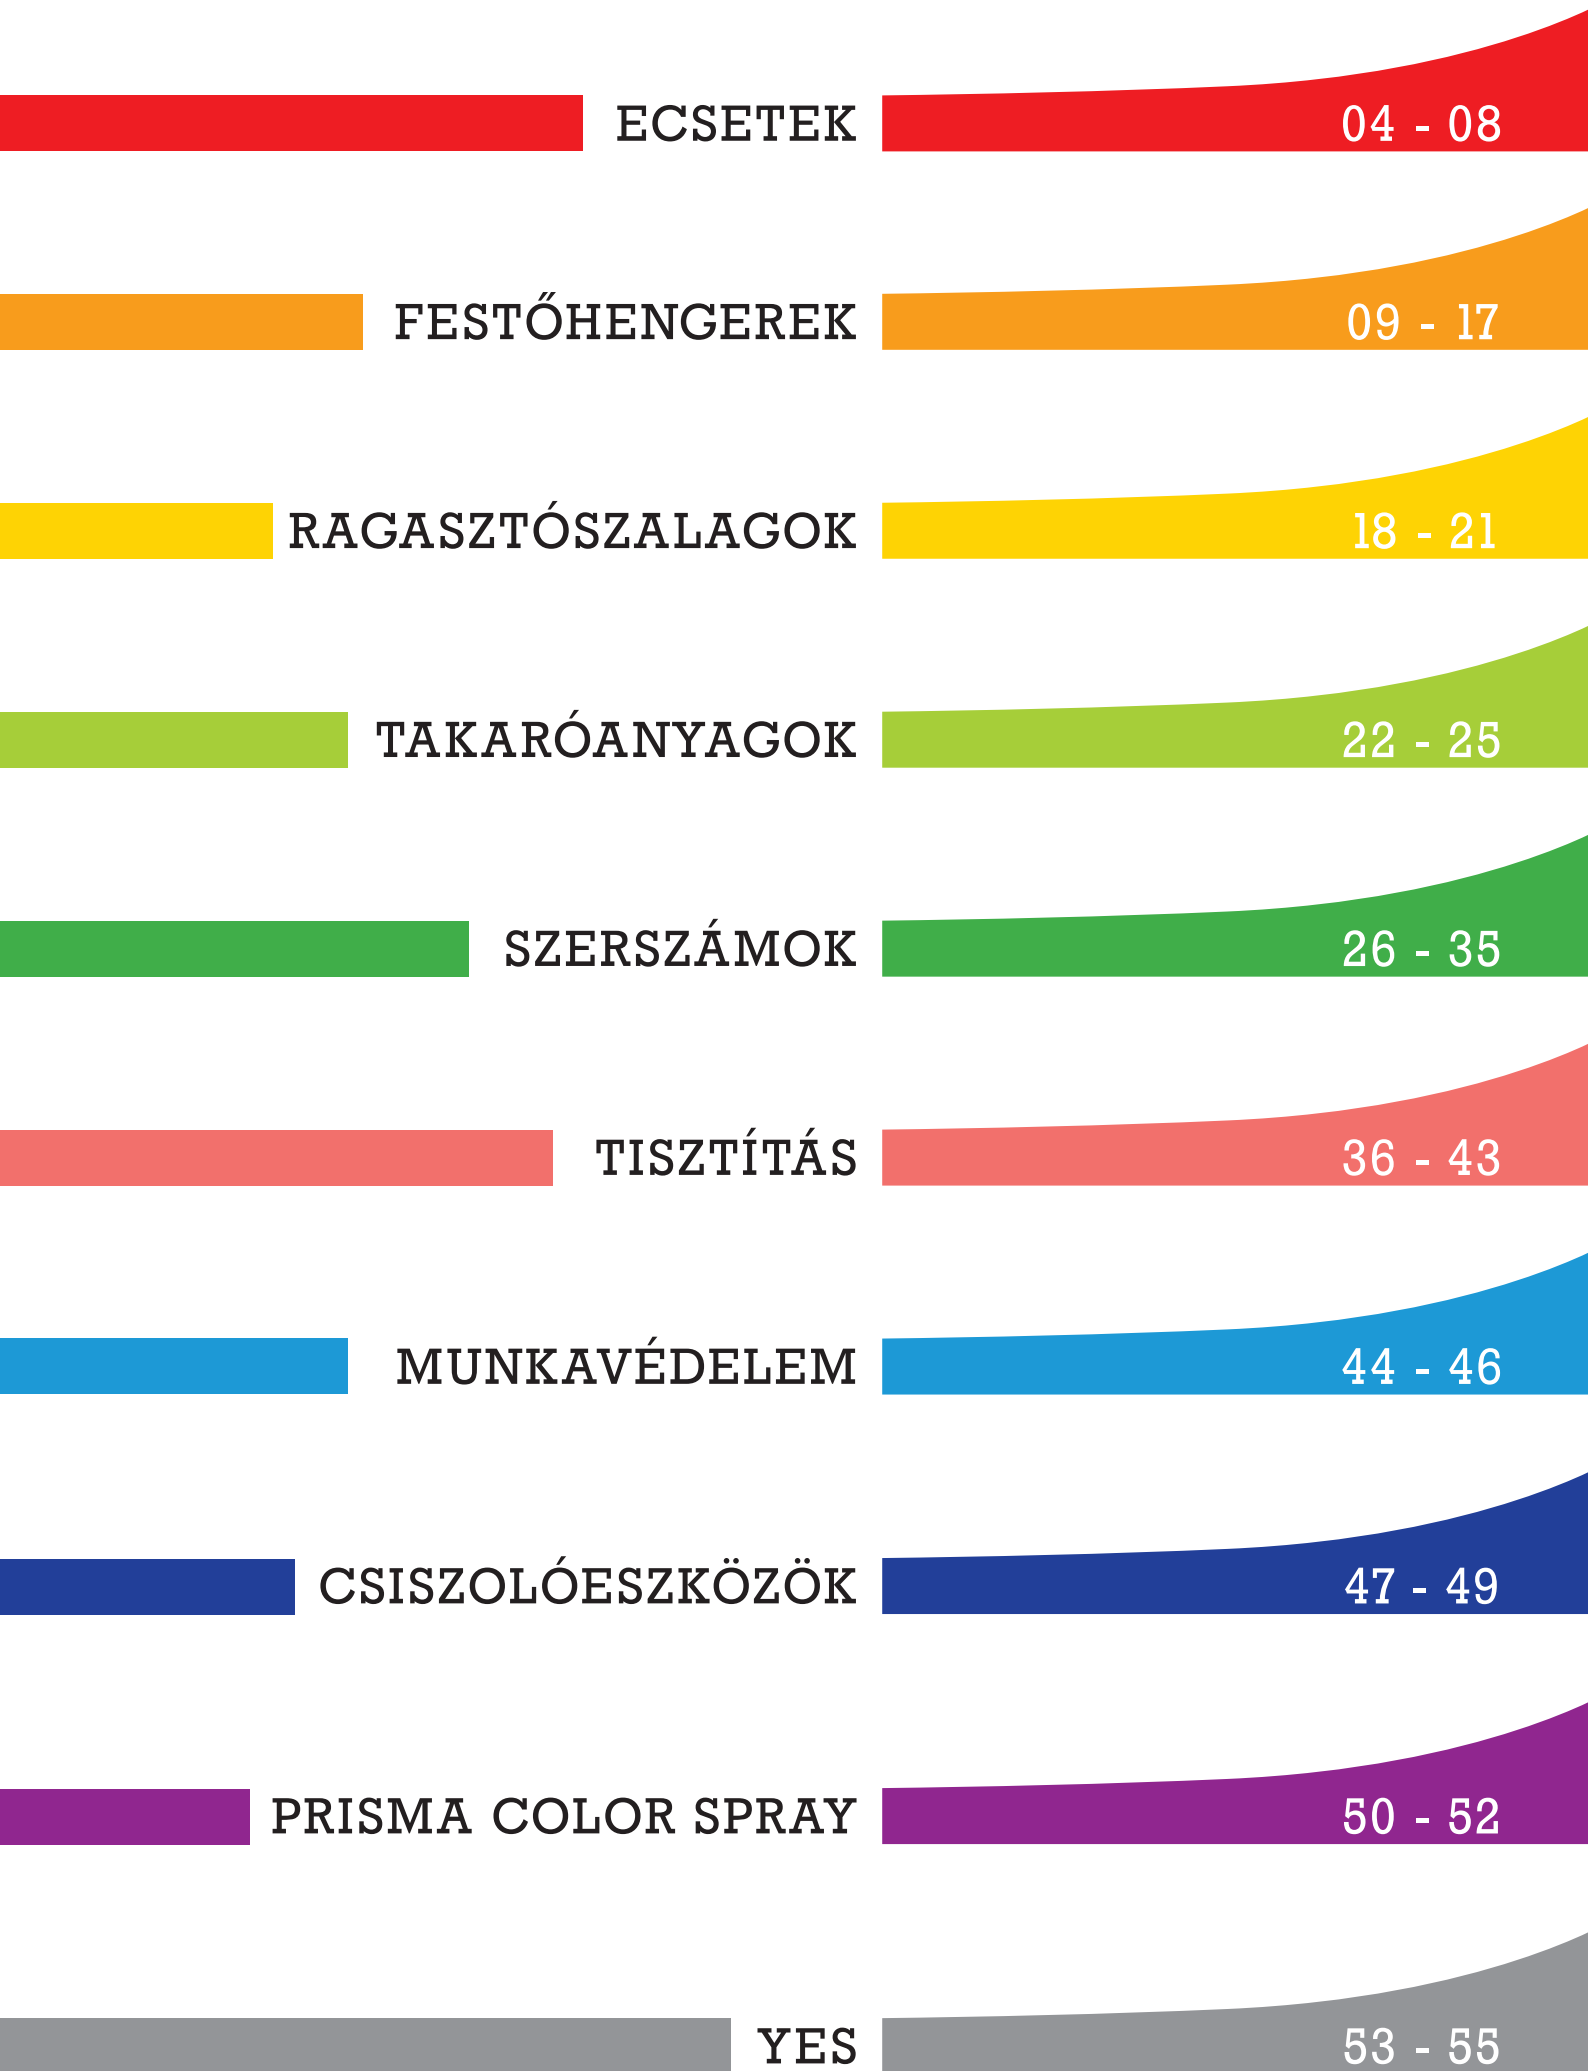

ALAPINFORMÁCIÓK ECSETEK



FALFESTÉKEK

Ebbe a kategóriába tartozik a kereskedelmi forgalomban lévő ásványi-, latex-, szilikát- és vizes bázisú festék és diszperzió.



LAKKOK

Ide sorolható minden hagyományos típusú lakk (vizes bázisú lakkok, zománcok, műgyanta lakkok, akril lakkok, stb).



LAZÚROK

Ide értve minden átlátszó és félig átlátszó favédő bevonatot, vékony- és vastaglazúrt.



ÉRTÉKELÉS

A felhasználható anyagok alatt látható ez a skála. Minél több a szürke négyzet, annál inkább alkalmas ez a termék az adott anyaghoz.



NATURE

Tiszta, természetes sörtéből áll (mint a sertéssörte, marhaszőr, nyestszőr, stb).

MIXBRISTLE

A természetes söрте és szintetikus szál keveréke.

SYNTHETIC

Tiszta műsörte, vagy azok keveréke.

Monoblokk kialakítású laposecsetek, kevert sörtével, fa/műanyag nyéllel és ózozott befogóval.



HU-LINE DUPLA



Laposecset, dupla, fa nyél

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	Rendelési egység
72821 7	12	12	43	12
72822 4	25	14	43	12
72823 1	38	16	49	12
72824 8	50	16	50	12
72825 5	63	16	56	12
72826 2	75	18	56	12
72827 9	88	20	63	12
72828 6	100	22	69	6



HU-LINE SZIMPLA



Laposecset, szimpla, fa nyél

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	Rendelési egység
72842 2	25	12	43	12
72843 9	38	12	49	12
72844 6	50	12	49	12
72845 3	63	14	49	12
72846 0	75	14	55	12
72847 7	88	14	63	12
72848 4	100	14	63	6



HU-LINE FŰTŐTEST ECSET



Fűtőttest ecset, műanyag nyél

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	Rendelési egység
71592 7	25	9	38	6
71593 4	38	9	53	6
71594 1	50	9	53	6
71595 8	63	9	53	6

FSC PRO



Ez a prémium ecetsorozat a legkiválóbb minőségű alkotóelemekből áll, mint a tisztán szintetikus sörtekeverék, a rozsdamentes nemesacél befogó és a kezeletlen fa nyél. Az ecsetek mérettartóak, igen jó a festékfelvétel képességük és a puha szálvégeknek köszönhetően tökéletes a végeredmény.

Az ecset kiválóan alkalmas minden festékhez, zománchoz, lakkhoz és lazúrhoz, főleg minden vízzel oldódó festék, zománc és lakk számára.



FSC PRO

Laposecset

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	Rendelési egység
71952 8	30	17	50	12
71954 2	50	18	55	12
71956 6	70	20	55	12

CARAT



Laposecset, speciálisan ferde szintetikus sörtevel, nagyon rövid, 65 mm-es fa nyéllal és szálcsiszolt, rozsdamentes acél befogóval, ideális ablakok és ajtók snájdolásához



SHORTY

Laposecset

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	Rendelési egység
70494 4	50	14	63	12

ALLROUND



Ez a prémium ecsetsorozat a legkiválóbb minőségű alkotóelemekből áll, mint a tisztán szintetikus sörtekeverék, a rozsdamentes nemesacél befogó és a kezeletlen fa nyél. Az ecsetek mérettartóak, igen jó a festékfelvétel képességük és a puha szálvégeknek köszönhetően tökéletes a végeredmény. Az ecset kiválóan alkalmas minden festékhez, zománchoz, lakkhoz és lazúrhoz, főleg minden vízzel oldódó festék, zománc és lakk számára.



ALLROUND FP

Ablakfestő ecset

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehozs mm	Rendelési egység
72263 4	40	13	50	12
72264 1	50	15	60	12
72266 5	75	20	65	12

TIMBER



Speciálisan lazúrokhoz fejlesztett ecseteink. A sörtekeverék kifejezetten higfolyós anyagok számára állították össze.



TIMBER FS PRO TRAY SET

7 db-os készlet 1-1 db 70, 100, 120 mm-es ecsettel, 1 db papír festékedénnyel és 3 db PET műanyag betéttel

Cikkszám	Méret cm	Rendelési egység
71160 7	40 × 29,5 × 6,5	12

KEFÉK



Kevert sörtéjű korongecsetek, műanyag fejjel és fa nyéllel.



KORONGECSET

15 cm-es fejjel, kiváló minőségű kevert sörtével

Cikkszám

Rendelési
egység

10951 1 ovális 15 cm

1



MÉSZKORONGECSET OVÁL

15 cm-es fejjel

Cikkszám

Rendelési
egység

14306 5 ovális 15 cm

1



MÉSZKORONGECSET KEREK

13 cm-es fejjel

Cikkszám

Rendelési
egység

14315 7 kerek 13 cm

1

ALAPINFORMÁCIÓK FESTŐHENGEREK



FALFESTÉKEK

Ebbe a kategóriába tartozik a kereskedelmi forgalomban lévő ásványi-, latex-, szilikát és vizes bázisú festék és diszperzió.



LAKKOK

Ide sorolható minden hagyományos típusú lakk és zománc (vizes bázisú lakkok, műgyanta lakkok, akril lakkok, stb).



LAZÚROK

Ide értve minden átlátszó és félig átlátszó favédő bevonatot, vékony- és vastaglazúrt.




OLAJFESTÉKEK

Ebbe a kategóriába tartozik mindenfajta olaj, olajfesték és rozsdavédő szer.

ÉRTÉKELÉS



A felhasználható anyagok alatt látható ez a skála. Minél több a szürke négyzet, annál inkább alkalmas ez a termék az adott anyaghoz.



SIMA FELÜLET

alkalmas sima felületektől, egészen az enyhén érdesig



DURVA FELÜLET

alkalmas az érdeesebb felületektől, egészen a durváig

TOPLINE



POLYAMID

Mesterminőség a legjobb végtelenített poliamid szálból magas festékfelvevő és -leadó képességgel. A huzat szinte szőszmentes, oldószerálló, igen strapabíró, hosszú életű és könnyen kimosható. Finom struktúrát képez a felületen. Durva felületekhez a 18 mm szálhosszúságú, finom felületekhez a 12 mm szálhosszúságú henger ajánlott.



TOPLINE SHORT



Festőhenger rövid szállal. Csíkmentes munka a párnázatlan hengerek oldalnyírásának köszönhetően.

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Mag Ø/mm	Rendelési egység
26254 3	25	12	56	10
26184 3	18	12	56	10



TOPLINE-R P



Festőhenger nyéllal, 5 mm-es párnával

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Mag Ø/mm	Rendelési egység
27283 2	27	18	53	25

GOLDLINE



POLYAMID

Mesterminőség finom poliamid szállal, igen jó festékfelvevő és leadó képességgel magas négyzetméter-teljesítménnyel. A huzat eleinte minimálisan szőszöl, azonban könnyen kimosható, nem fröcsköl és igen hosszú élettartammal rendelkezik. Igen strapabíró, oldószerálló és egy nagyon finom struktúrát képez a felületen.



GOLDLINE-R




Festőhenger nyéllal

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Mag Ø/mm	Rendelési egység
27176 7	18	12	48	10
27246 7	25	12	48	10


SILVERLINE



18 mm szál



12 mm szál



Profi minőség a legjobb szőtt poliészterből. A huzat szinte szősz- és fröcskölésmentes, finom struktúrát képez a felületen. Csíkmentes munka a párnázatlan hengerek oldalnyírásának köszönhetően. Durva felületekhez a 18 mm szálhosszúságú, finom felületekhez a 12 mm szálhosszúságú henger ajánlott.



SILVERLINE-R

Festőhenger nyéllal

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Mag Ø/mm	Rendelési egység
27259 7	25	18	56	10



SILVERLINE SHORT

Festőhenger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Mag Ø/mm	Rendelési egység
25286 5	50	12	48	10



SILVERLINE-R SHORT

Festőhenger nyéllal

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Mag Ø/mm	Rendelési egység
27196 5	18	12	48	10
27256 6	25	12	48	10



SILVERLINE SHORT SET


Festőhenger 8 mm-es nyélrendszerrel és csepegtetőráccsal

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Mag Ø/mm	Rendelési egység
20301 0	25	12	48	25

MICROLINE



Profi minőség mikroszálból, extrém magas festékfelvevő és egyenletes festékleadó képességgel. A huzat szinte szosz- és fröcskölésmentes; sima egyenletes felületstruktúrát eredményez. Minden henger oldalnyírással rendelkezik, melynek köszönhetően a munka csíkmentes lesz.

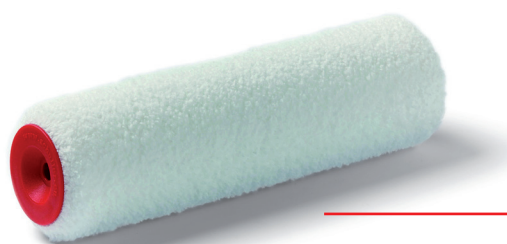

MICROLINE FINISH



Festőhenger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Mag Ø/mm	Rendelési egység
26257 4	25	11	48	10
25418 0	41,5	11	48	5



MICROLINE FINISH HK



Festőhenger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Mag Ø/mm	Rendelési egység
21605 8	10	8	17	10



MICROLINE HK



Fűtőttest henger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Mag Ø/mm	Rendelési egység
21606 5	6	8	17	20




MICROLINE-R



Festőhenger nyéllal

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Mag Ø/mm	Rendelési egység
27178 1	18	9	48	10
27258 0	25	9	48	10

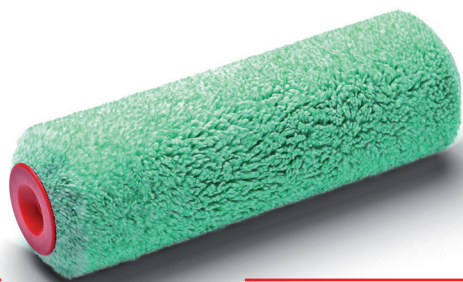


MICROLINE PRO



Festőhenger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Mag Ø/mm	Rendelési egység
25414 2	41,5	12	48	50

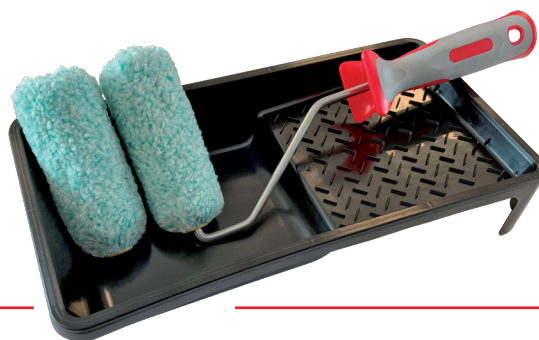

MICROLINE PRO HK-R SET



2 fűtőtest henger 27 cm-es 2K-s nyéllel és festékedénnyel

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Mag Ø/mm	Rendelési egység
22410 7	10	17	17	10

PAINTLINE



Mesterminőség oldószerálló poliamid/nylonból. A huzat szinte szőszmentes és sima felületstruktúrát eredményez. Igen strapabíró, így különösen ajánlott fedőlakkokhoz, poliészter bevonatokhoz, olaj- és műgyantafestékekhez, folyékony műanyagokhoz, 2 komponensű lakkokhoz, epoxi festékekhez és rozsdagátlókhoz.




PAINTLINE HK



Fűtőtest henger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Mag Ø/mm	Rendelési egység
21219 7	6	7	17	20

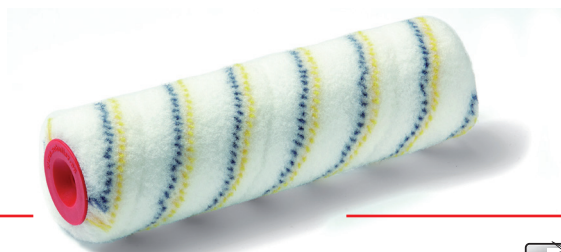


PAINTLINE LONG



Festőhenger hosszú szállal

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Mag Ø/mm	Rendelési egység
25181 3	18	13	48	10
25251 3	25	13	48	10
26416 5	41	13	48	5
26616 9	61	13	48	5

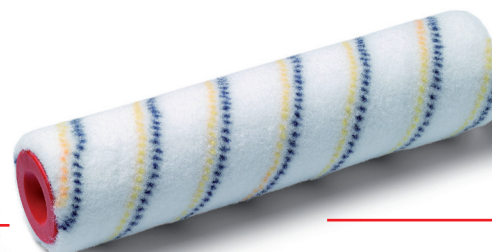

PAINTLINE




Festőhenger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Mag Ø/mm	Rendelési egység
26286 4	50	6	48	20

BASELINE

Kötött poliészter és poliakril hengerek egyszerű munkákhoz.



BASELINE



Festőhenger 6 mm-es nyélrendszerrel

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Mag Ø/mm	Rendelési egység
20184 9	18	18	48	100
20224 2	24	18	48	100

BASELINE-R SET



Festőhenger 6 mm-es nyélrendszerrel és csepegtető ráccsal

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Mag Ø/mm	Rendelési egység
20185 6	18	18	42	25
20225 9	24	18	42	35



STRUCTURE STYLE

Durva pórusú struktúrahenger, vakolatok és glettanyagok egyedülálló dekorálására és strukturálására.



STRUCTURE STYLE EDGE-R

Glettelő sarokhenger 27 cm-es nyéllel

Cikkszám	Mag Ø/mm	Szálhossz mm	Rendelési egység
22589 0	10	16	10

STRUCTURE STYLE HKD / HKD-R

Glettelő henger / 25 cm-es nyéllel, 8 mm-es nyélrendszerrel

Cikkszám	Mag Ø/mm	Hossz cm	Szálhossz mm	Rendelési egység
22584 5	48	10	16	nyél nélkül 10
22585 2	48	10	16	nyéllel 10





BASELINE-R P



Festőhenger nyéllel

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Mag Ø/mm	Rendelési egység
27199 6	27	18	44	50
27319 8	20	18	44	50



BASELINE-R P SET



Festőhenger 8 mm-es nyélrendszerrel és csepegtetőráccsal

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Mag Ø/mm	Rendelési egység
22302 5	27	18	44	25




BASELINE HK



Fűtőtest henger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Mag Ø/mm	Rendelési egység
20009 5	10	18	17	10

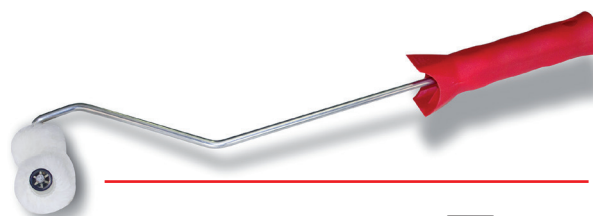

BASELINE PIPE-R




Csőfestő henger nyéllel, hajlított kialakítás a tökéletes illeszkedésért

Cikkszám	Rendelési egység
20090 3	10
20091 0 póthenger, 3 db	1

BLUELINE

Kötött poliészter és poliakril hengerek egyszerű munkákhoz.



BLUELINE SET




Poliészter festőhenger készlet: 1 db 25 cm-es hengerrel, 8 mm-es nyélrendszerrel, 2 db 10 cm-es hengerrel, 6 mm-es nyélrendszerrel, 33x34 cm-es festékedényvel

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Mag Ø/mm	Rendelési egység
20230 3	25	19	44	8

GRIP


Magas fényű horgannyal bevont nyél ergonomikus műanyag fogantyúval. Megfelelő minden fűtőtest- és festőhenger számára.

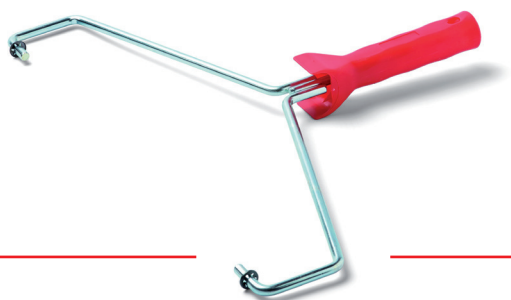

GRIP

8 mm-es nyél festőhengerhez

Cikkszám	Hengerhez cm	Hossz cm	Mag Ø/mm	Rendelési egység
23045 0	41,5	29	8	5

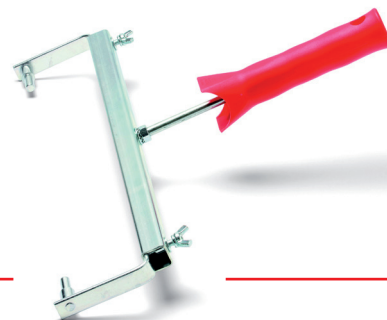

GRIP 41-61X29 CM

Állítható, 8 mm-es nyél 41-61 cm hosszúságú hengerekhez

Cikkszám	Hengerhez cm	Hossz cm	Mag Ø/mm	Rendelési egység
23050 4	41-61	29	8	5



GRIP ALU 2K




8 mm-es alumínium nyél festőhengerhez 2 komponensű markolattal

Cikkszám	Hengerhez cm	Hossz cm	Átmérő Ø/mm	Rendelési egység
23029 0	18	30	8	10
23039 9	25-27	30	8	10

VELVET

4 mm szál



Profi minőség szőtt és oldószerálló velúrból. A huzat szinte szőszmentes és sima felületstruktúrával eredményez.



VELVET HK SET

1 fűtőtest henger 27 cm-es nyéllal és festékedénnyel

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Mag Ø/mm	Rendelési egység
22420 6	10	4	17	10

EGYÉB, KIEGÉSZÍTŐK



NIMBA

Műanyag festékes vödör, ovális

Cikkszám	Ürtartalom liter	Rendelési egység
40521 6	12	30



NIMBA BOX BLACK

Festékes vödör, szögletes, műanyag


Cikkszám	Ürtartalom liter	Rendelési egység
40555 1	8	1
40557 5	12	1
560016 8	25	1



BUBORÉKMENTESÍTŐ HENGER

Tüskés henger nyéllel a padlóbevonatok légtelenítéséhez

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Mag Ø/mm	Rendelési egység
27269 6	25	15	42	10

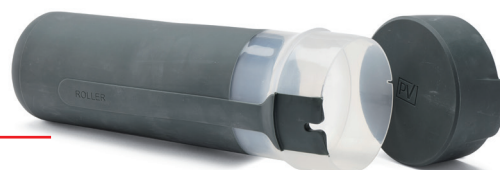

ROLLER KEEPER

Kerülje a hengerek tisztítását és ezzel a festék lefolyóba kerülését. A termék lehetővé teszi a hengerek légmentes zárható tárolását akár 3 hónapig. Használatra készen tartja a festőhengert. 18 és 25 cm-es hengerekhez illik.

Cikkszám	Rendelési egység
43600 5	1

ALAPINFORMÁCIÓK RAGASZTÓSZALAGOK



SZÖVET HORDOZÓANYAG

A hordozóanyag jellemzően szövet.



RAGADÓERŐ

A ragasztószalag ragadóerejét szimbolizálja. A szimbólum melletti skálán az értékelés található. A kevesebb sötét színű jelzés alacsonyabb, a több sötét színű jelzés magas ragadóerőt jelent. Összehasonlítást csak azonos termékcsoporthoz végezzen (pl.: kreppszalag, textilszalag, építményszalag...!)



FELHASZNÁLÁS IDŐTARTAMA

Ez a piktogram megmutatja a szalag felhasználási időtartamát. A szimbólumban található szám jelzi, hogy hány napon belül kell a szalagot visszaszedni. Az adott példánál 1 napon belül vissza kell szedni a terméket.



HŐÁLLÓSÁG

Ez az adat meghatározza a megengedhető legmagasabb hőmérsékletet. Néhány terméknel hőmérséklet-tartományt is (mínusz fokot) definiál.



FELHASZNÁLÁS IDŐTARTAMA BELTÉREN

Ez a piktogram megmutatja a szalag felhasználási időtartamát beltéren.

A szimbólumban található szám jelzi, hogy hány napon belül kell a szalagot visszaszedni. Az adott példánál maximum 30 napon belül el kell távolítani a terméket.



FELHASZNÁLÁS IDŐTARTAMA KÜLTÉREN

Ez a piktogram megmutatja a szalag felhasználási időtartamát kültéren.

A szimbólumban található szám jelzi, hogy hány napon belül kell a szalagot visszaszedni.

Az adott példánál maximum 14 napon belül el kell távolítani a terméket.

Ez a jel az UV- és az időjárás-állóságot is magába foglalja.




MEGJEGYZÉS

Minden ragasztószalagot lehetőség szerint a festőmunkálatok befejezése után azonnal, ideális esetben még nedvesen el kell távolítani. Minden alkalmazástechnikai adat és javaslat tájékoztatásul szolgál és csak irányelveket képez. Minden esetben a felhasználási célnak megfelelően próbaragasztást kell végezni. Kártérítési és szavatossági igény nem fogadható el az öntapadós termékeknel.

CORE

Takarószalagok kreppelt vagy sima papírhordozóval, kifejezetten festő és mázoló munkálatokhoz. Minden vízzel és oldószerrel higítható festék és lakk/zománc számára alkalmas.

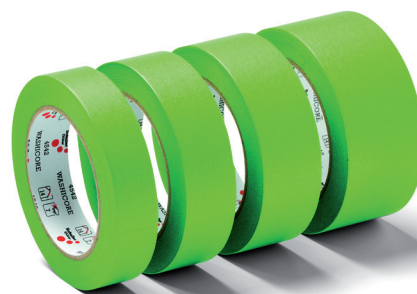

WASHI CORE



Vékony, sima Washi papírszalag akril ragasztóval éles szélekhez és tiszta vonalak eléréséhez festés és lakkozás során. Vízálló, magas oldószerállóság jellemzi, beltéri munkákhoz

Cikkszám	Szélesség / Hosszúság	Rendelési egység
45425 2	24 mm × 50 m	36
45426 9	30 mm × 50 m	32
45427 6	36 mm × 50 m	24
45429 0	48 mm × 50 m	24

X-WAY



Szövetszalag mindenféle felhasználáshoz. Ezek a ragasztószalagok kiválóan ragadnak sima, valamint durva felületekre is, mint például: kőre, betonra, fára és műanyagra is. Problémamegoldó a kereskedelmben, iparban és a háztartásban is. Ezen szalagokat a puha, szintetikus kaucsukragasztónak köszönhetően jó öregedés- és hőmérsékletállóság, valamint nagyon erős szakítószilárdság jellemzi



X-WAY SUPERSTRONG



Szakadás- és vízálló építőszalag profiknak, nagy nyírószilárdsággal, extra erős ragasztóval és extra vastag szövethordozóval. Anyagvastagság: 230 µm.

Cikkszám	Szélesség / Hosszúság	Szín	Rendelési egység
45766 6	48 mm × 50 m	ezüst	12



X-WAY




Jól tapadó építőszalag, egyszerűbb felhasználásokra. Anyagvastagság: 165 µm.

Cikkszám	Szélesség / Hosszúság	Szín	Rendelési egység
45761 1	48 mm × 50 m	narancs	24
45778 9	48 mm × 10 m	fekete	36
45779 6	48 mm × 10 m	ezüst	36
45799 4	48 mm × 50 m	ezüst	24
45797 0	48 mm × 50 m	fehér	24
45763 5	72 mm × 50 m	narancs	16

WALL TAPE

Ez a kategória tartalmazza az összes javítási és felújítási munkához szükséges szalagot.

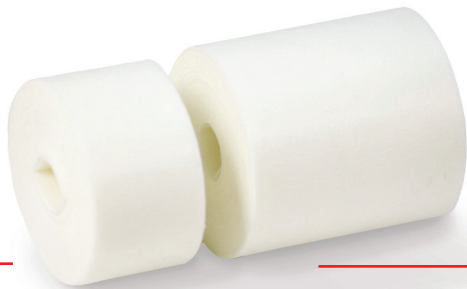


DRYWALL STRIP

Üvegszövet fátyol, falak javításához, gipszkartonlapok összeillesztéséhez, nem öntapadó

Cikkszám	Szélesség / Hossz	Egyéb jell.	Rendelési egység
45564 9	50 mm × 25 m		40
45565 6	100 mm × 25 m		20
45566 3	50 mm × 75 m	papír maggal	10



DRYWALL TAPE PRO




Öntapadó, prémium üvegszövet szalag gipszkartonlapok javításához, valamint repedések és lyukak megszüntetéséhez

Cikkszám	Szélesség / Hossz	Rendelési egység
45547 1	100 mm x 45 m	24
45548 8	144 mm × 45 m	24




DRYWALL TAPE PRO



Öntapadó, tépésálló, prémium üvegszövet szalag gipszkartonlapok javításához, valamint repedések és lyukak megszüntetéséhez

Cikkszám	Szélesség / Hossz	Rendelési egység
45540 2	48 mm × 20 m	48
45544 0	48 mm × 90 m	24
45549 5	144 mm × 90m	6

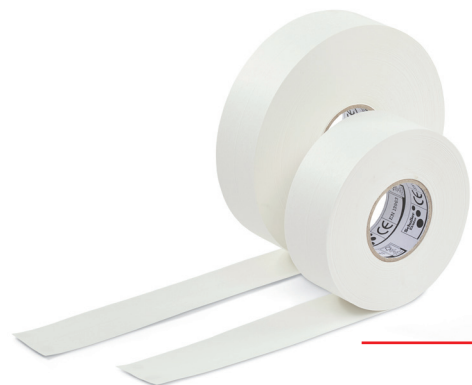

JOINT PAPER PRO

Hézagoló papír szalag

Cikkszám	Szélesség / Hossz	Rendelési egység
45530 3	50 mm × 75 m	20
45531 0	50 mm × 150 m	10

MASZKOLÓK

A takarófólia/papír és ragasztószalag bevált kombinációja gyors és nagy felületen történő takaráshoz bel- és kültéren is használható.



TARGA BLUE MASK



Takarófólia Blue Mask szövet ragasztószalaggal

Cikkszám	Szélesség × Hossz	Ragasztószalag szélessége	Rendelési egység
45880 9	30 cm × 20 m	17 mm	60
45881 6	55 cm × 20 m	17 mm	60
45882 3	110 cm × 20 m	17 mm	30
45884 7	140 cm × 20 m	17 mm	30
45885 4	180 cm × 20 m	17 mm	30
45886 1	270 cm × 17 m	17 mm	30
45887 8	240 cm × 17 m	17 mm	30
45888 5	55 cm × 20 m	30 mm	60
45889 2	140 cm × 20 m	30 mm	30
45883 0	270 cm × 17 m	30 mm	30



TARGA WASHI CORE



Perforált, elektrosztatikusan kezelt takarófólia impregnált Washi Core papír ragasztószalaggal. A perforálás biztosítja a jó tapadást a festéken

Cikkszám	Szélesség × Hossz	Klebebandbreite	Rendelési egység
45851 9	55 cm × 33 m	19 mm	60
45852 6	110 cm × 33 m	19 mm	20
45854 0	140 cm × 33 m	19 mm	20
45856 4	210 cm × 20 m	19 mm	20
45857 1	270 cm × 16 m	19 mm	30

ALAPINFORMÁCIÓK TAKARÓANYAGOK



LDPE / PE-LD = alacsony sűrűségű PE
HDPE / PE-HD = magas sűrűségű PE



ANYAGERŐSSÉG

A beosztás az anyag vastagságát, illetve erősségét mutatja meg. A fóliáknál mikronban (1 my = 0,001 mm), a ponyvánál g/m²-ben. A kevesebb piros jelzés kisebb, a több nagyobb vastagságot jelent.




MEGJEGYZÉS

A termékleírásnál található S betű (pl.: S 90) az anyagerősséget, ill. az anyag vastagságát határozza meg.

TENNO


Újrahasznosítható polietilén takarófóliák a megfelelő védelemhez.

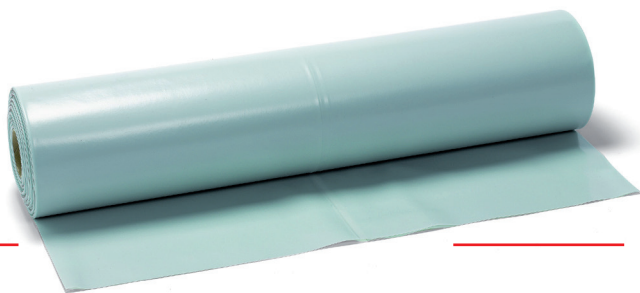

TENNO S40

Takarófólia LDPE-ből, 1 méteres tekercs, szürke

Cikkszám	Méret m	Felület m ²	Vastagság kb.	Rendelési egység
45909 7	4×25	100	40 my	1

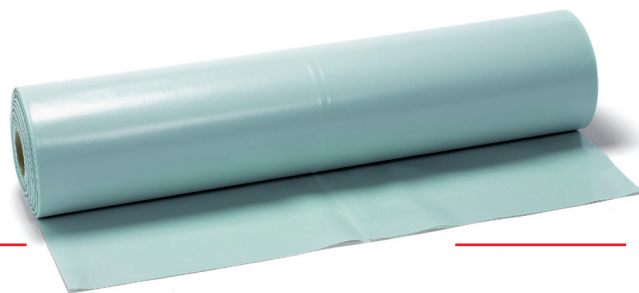

TENNO S80

Takarófólia LDPE-ből, 1 méteres tekercs, szürke

Cikkszám	Méret m	Felület m ²	Vastagság kb.	Rendelési egység
45918 9	4×25	100	80 my	1

TARGET

Újrahasznosítható polietilén takarófóliák a megfelelő védelemhez.



TARGET S4

Takarófólia HDPE-ből, átlátszó

Cikkszám	Méret m	Felület m ²	Vastagság kb.	Rendelési egység
45801 4	4×5	20	4 my	50
45803 8	4×12,5	50	4 my	10



TARGET S40

Takarófólia újrahasznosított LDPE-ből

Cikkszám	Méret m	Felület m ²	Vastagság kb.	Rendelési egység
45811 4	4×5	20	40 my	10




TARGET S80

Takarófólia újrahasznosított LDPE-ből

Cikkszám	Méret m	Felület m ²	Vastagság kb.	Rendelési egység
45812 1	4×5	20	80 my	5

TENDA TACK

Ebbe a csoportba kerülnek a takarófilcek padlókhöz, védőfóliák üvegfelületekhez és egy porvédő ajtó a nyílások befedéséhez.

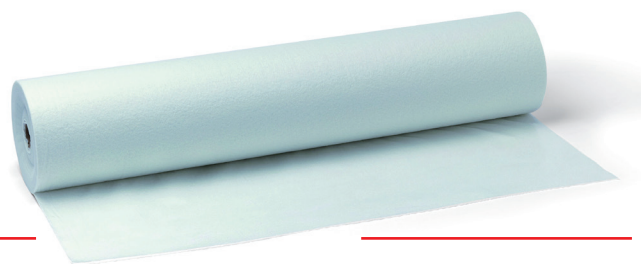

TENDA TACK

Öntapadó és folyadékzáró takarófilc száraz felületekre, nedvesség és szennyeződések ellen.

Cikkszám	Méret m	Felület m ²	Vastagság kb.	Rendelési egység
46398 8	1 × 25 m	25	120 g/m ²	1
46396 4	1 × 50 m	50	160 g/m ²	1

TAIGA


Takarópapír minden festési, tapétázó és koszos, porral járó munkánál való letakaráshoz.



TAIGA – DUPLEX

Kiváló minőségű impregnált Austroliner 3 takarópapír


Cikkszám	Méret m	Felület m ²	Vastagság kb.	Rendelési egység
45976 9	1×25	25	135 g/m ²	1
45979 0	1×25	25	200 g/m ²	1

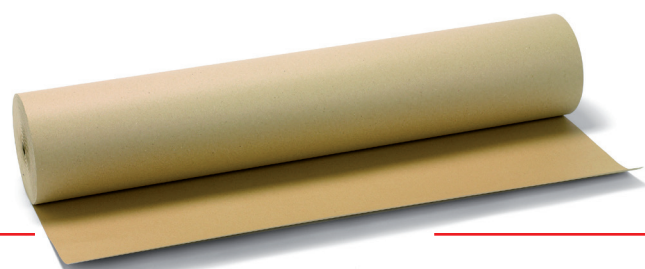

TAIGA S90

Takarópapír


Cikkszám	Méret m	Felület m ²	Vastagság kb.	Rendelési egység
45967 7	0,75 × 20	15	90 g/m ²	5
45965 3	1 × 20	20	90 g/m ²	5
45966 0	1 × 150	150	90 g/m ²	1

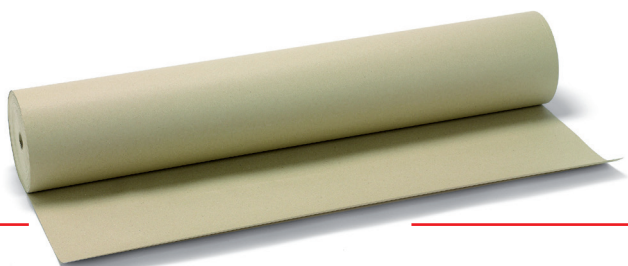

TAIGA S125

Takarópapír

Cikkszám	Méret m	Felület m ²	Vastagság kb.	Rendelési egység
45969 1	1 × 25	25	125 g/m ²	5

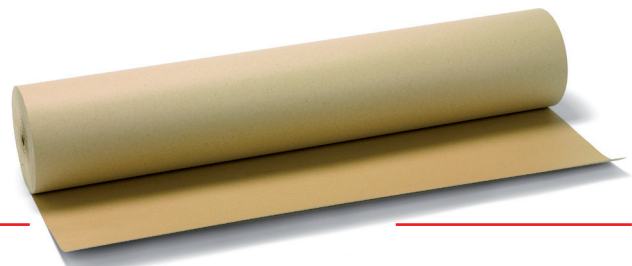

TAIGA S150

Takarópapír

Cikkszám	Méret m	Felület m ²	Vastagság kb.	Rendelési egység
45962 2	1 × 15	15	150 g/m ²	5
45963 9	1 × 100	100	150 g/m ²	1

SATO

Ebbe a kategóriába tartoznak a kereskedelmi forgalomban megtalálható hulladék- és sítteszsákok. Kiváló hegesztés és jó szakítószilárdság jellemzi ezeket a termékeket.



SATO 12/14L

Hulladékzsák, 20 db tekercsben, átlátszó – betét 12/14 literes vödörbe

Cikkszám	Úrtartalom L	Méret cm	Vastagság kb.	Rendelési egység
46101 4	60	50 × 56	30 μ	20

ALAPINFORMÁCIÓK SZERSZÁMOK



PENGEÉLEZÉS

A kettős élezésnek köszönhetően élesebb a penge.




ACÉLMINŐSÉG

Minél több a kitöltött négyzet, annál jobb és nemesebb az acél minősége.



ROZSDAMENTES

Rozsdamentes nemesacél.




ERŐÁTVITEL KINYOMÓPISZTOLYOKNÁL

Ez az ábra az erőátvitelt szimbolizálja. A szimbólum melletti kiegészítés az erőátvitel arányát jelenti.

MARATHON

Kinyomópisztolyok a pontos adagoláshoz, fokozatmentes előretolással, optimális erőátvitellel.

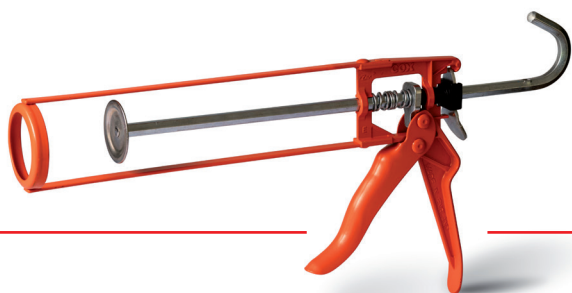

MARATHON PRO STEEL



Profi kinyomópisztoly acél vázzal, automata nyomáselvéttel.

Használat: biztosítsa ki, húzza hátra a kart, helyezze be a kinyitott tubust, majd pumpálva nyomja ki az anyagot

Cikkszám	Tubus űrméret	Rendelési egység
41060 9	310 ml	25



MARATHON PRO FIBA




Profi kinyomópisztoly nylon vázzal, automata nyomáselvéttel.

Használat: biztosítsa ki, húzza hátra a kart, helyezze be a kinyitott tubust, majd pumpálva nyomja ki az anyagot

Cikkszám	Tubus űrméret	Rendelési egység
41105 7	310 ml	25

SOLINGEN

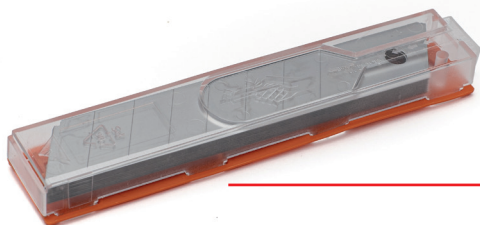

10 SOLINGEN RAN IND



10 db profi minőségű vágópenge, adagolóban

Cikkszám	Pengeszélesség mm	Rendelési egység
30557 8	18	10

SAMURAI

Ide sorolunk minden kiváló minőségű vágókést fém pengevezetéssel, valamint a pótpengéket.



SAMURAI BLACK SET



Vágókés biztos pengeszélességgel, 10 db pótpengével biztonsági adagolóban. Különösen éles pengével, SK2H minőség

Cikkszám	Pengeszélesség mm	Pengevastagság mm	Rendelési egység
30595 0	18	0,6	10



SAMURAI BLACK



10 pótpenge biztonsági adagolóban, felakasztható. Különlegesen éles pengék, acélminőség: SK2. 20 db-os display dobozban szállítjuk

Cikkszám	Pengeszélesség mm	Pengevastagság mm	Rendelési egység
39003 1	18	0,6	20



SAMURAI SAFETY



Biztonsági kés automatikusan visszaugró fekete, 18 mm-es pengével

Cikkszám	Pengeszélesség mm	Pengevastagság mm	Rendelési egység
30589 9	18, trapéz	0,65	10



SAMURAI METAL



Vágókés rozsdamentes acélból, ergonomikus alumínium nyéllal, műanyag betéttel. 12 db-os display dobozban szállítjuk

Cikkszám	Pengeszélesség mm	Pengevastagság mm	Rendelési egység
30494 6	18	0,5	12

SPATULYÁK



HU-LINE SPA

Ponthegeesztett spatulya fa nyéllel, festési és javítási munkákhoz

Cikkszám	Szélesség mm	Rendelési egység
50962 5	40	5
50964 9	60	5
50966 3	80	5
50968 7	100	5
50969 4	120	5



YORK

Hidegen kovácsolt, rugalmas pengéjű spatulya, szegecselt fanyéllal

Cikkszám	Szélesség mm	Rendelési egység
50802 3	40	10
50804 7	60	10
50806 1	80	10
50808 5	100	10
50810 8	120	10
50812 2	140	10



KAI 2K HU



Rozsdamentes festőspatulya

Cikkszám	Szélesség mm	Rendelési egység
507029 7	40	1
507049 1	60	1
507069 5	80	1
507079 2	100	1
507089 9	120	1




KAI 2K BIT HU



Rozsdamentes fugázó spatulya csavarhúzóval

Cikkszám	Szélesség mm	Rendelési egység
501509 6	150	1

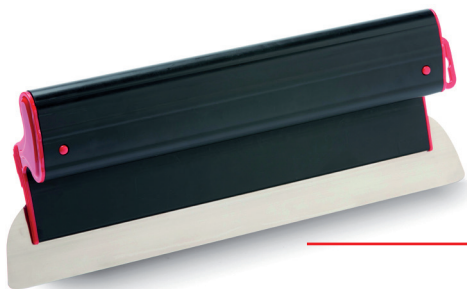


PLANO COMFORT



Kétkézes simító műanyag házzal, rozsdamentes, cserélhető pengével

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Rendelési egység
50261 8	250	0,3	4
50263 2	400	0,3	4
50265 6	600	0,3	4
50267 0	800	0,3	4
50269 4	1000	0,3	4

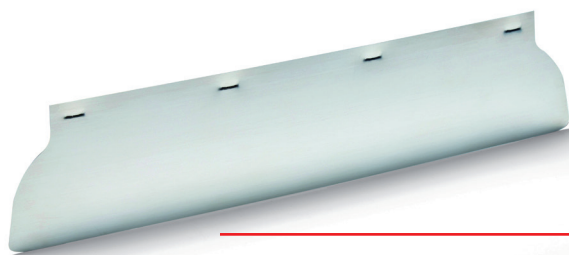

PLANO COMFORT RAN



Rozsdamentes cserepenge a PLANO COMFORT sorozathoz

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Rendelési egység
50283 0	400	0,3	5
50285 4	600	0,3	5
50287 8	800	0,3	5
50289 2	1000	0,3	5



PLANO COMFORT POLO

Teleszkópos hosszabbító üvegszál erősítésű alumíniumból. Közösen használható a PLANO COMFORT ADAPTER-rel a PLANO COMFORT sorozathoz.

Cikkszám	Hossz cm	Rendelési egység
50298 4	128-220	1



PLANO COMFORT ADAPTER

Műanyag adapter egy egyszerű rögzítőrendszerrel a PLANO COMFORT POLO teleszkópos hosszabbítóhoz.

Cikkszám	Rendelési egység
50299 1	1

LAPSZINTEZŐK



CLIPS PLIERS

Lapszintező fogó erős és tartós szorítómechanizmussal. Robusztus kialakítás jellemzi, így kényelmes hosszú távú használatot biztosít. Könnyű beállításának köszönhetően a különböző csempevastagságokhoz is alkalmas. A piacon kapható legtöbb rendszerhez illeszkedik.

Cikkszám

33120 1

Rendelési
egység

1



WEDGES

Kiváló minőségű szintező ék, ellenáll a kopásnak, kifejezetten mély fogazásnak köszönhetően könnyen felszerelhető kézzel vagy fogóval. A fogazások mélyek, a szintező talpak könnyen behelyezhetők és szilárdan tartanak a kipattanás veszélye nélkül. A piacon kapható legtöbb talphoz illeszkedik.

Cikkszám	Méret mm	szín	db/cs	Rendelési egység
33110 2	85	fekete	50	10



CLIPS

Egyszer használatos szintező talpaink biztosítják az egyenletes fugaszélességet, könnyen eltávolíthatóak, kiváló minőségűek. Egyszerűen beépíthetőek, 6-16 mm vastag csempekhez illeszkednek.

Cikkszám	Méret mm	szín	db/cs	Rendelési egység
33101 0	1,0	sötétkék	100	8
33102 7	1,5	piros	100	8
33103 4	2,0	szürke	100	8
33105 8	3,0	sárga	100	8

KŐMŰVES SZERSZÁMOK

Ez a kategória foglalja magába a kőműves szerszámokat minden kőműves, burkoló és hasonló munkákhoz.

Építőipari Ragasztók Műszaki Bizottsága (TKB)



HU-LINE KAN

Kőműves olaszkanál


Cikkszám	Méret cm	Rendelési egység
51210 6	20	1



HU-LINE SIM

Acélsimító, kőműves és vakoló munkálatokhoz


Cikkszám	Méret cm	Rendelési egység
51660 9	24×12,5	1

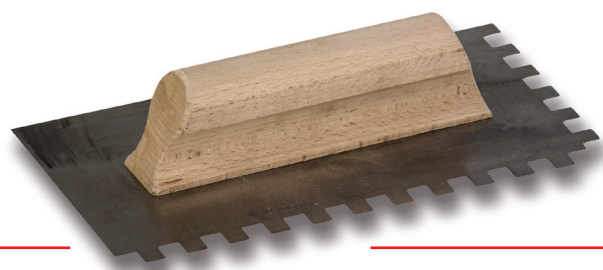

HU-LINE SIM

Fogazott acélsimító, kőműves és vakoló munkálatokhoz

Cikkszám	Méret cm	TKB	Fogazás (mm)	Rendelési egység
51662 3	24 × 12,5	C5	10 × 10	1

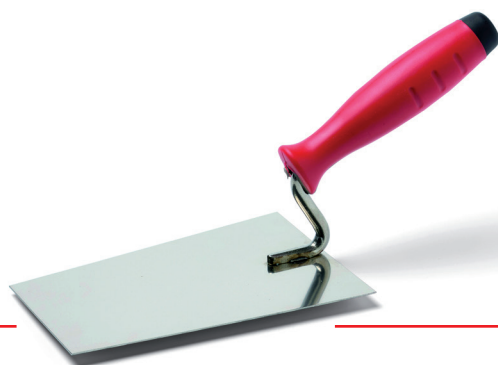

STAN EDGE 2K PRO



Kőműveskanál

Cikkszám	Méret cm	Rendelési egység
54004 7	16	10
54005 4	18	10




STAN SWISS 2K PRO



Berni vakolatkanál

Cikkszám	Méret cm	Rendelési egység
54022 1	16	10

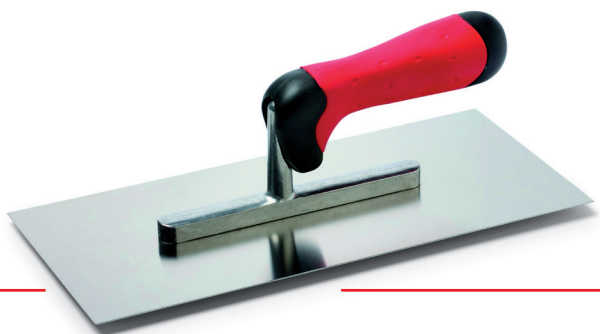


STAN PLANO 2K PRO



Glettelő

Cikkszám	Méret cm	Vastagság mm	Rendelési egység
54201 0	13 × 28	0,7	10

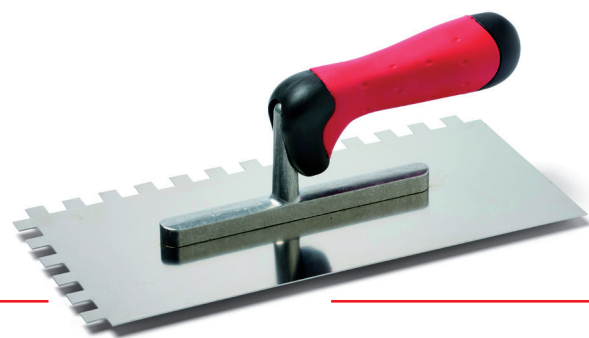

STAN KARO 2K PRO



Fogazott glettelő

Cikkszám	Méret cm	TKB	Fogazás (mm)	Rendelési egység
54411 3	13 × 28	C2	6 × 6	10
54412 0	13 × 28	C4	8 × 8	10
54413 7	13 × 28	C5	10 × 10	10
54414 4	13 × 28	C12	12 × 12	10
54415 1	13 × 28	C14	14 × 14	10



STAN STUCCO 2K PRO



Gipszkanál

Cikkszám	Méret cm	Rendelési egység
54051 1	6	10
54053 5	8	10
54055 9	10	10



STAN VENEZIA 2K PRO



Venecei glettelő

Cikkszám	Méret cm	Rendelési egység
54301 7	20 × 8	10




STAN PLANO PVC



Glettelő, rozsdamentes

Cikkszám	Méret cm	Rendelési egység
51455 0	27 × 13	24

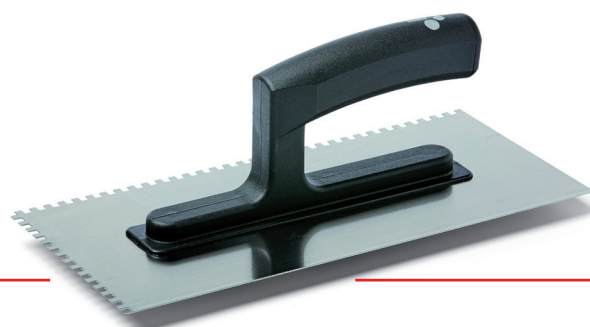

STAN KARO PVC



Fogazott glettelő, rozsdamentes

Cikkszám	Méret cm	TKB	Fogazás (mm)	Rendelési egység
51472 7	27 × 13	C4	8 × 8	24
51473 4	27 × 13	C5	10 × 10	24

SIMÍTÓK



TINO

Műanyag simító, habosított poliuretánból, mész- és cementvakolatok dörzsöléséhez és simításához

Cikkszám	Méret mm	Rendelési egység
51509 0	120 × 800	1



TILL GROUT

Ergonomikus kétkomponensű fogantyú. Cserélhető gumibetétt. A gumit oldalain különböző szögben vágják, hogy a különböző fugák és rések kitöltése pontosabb legyen. A simító cement és epoxi kötésű fugázóanyagokkal történő injektálásra szolgál

Cikkszám	Méret mm	Rendelési egység
51605 9	250 × 90	10
51606 6	250 × 90	pót szilikon 15



TINCUT PAD

Kézi csiszoló hungarocell táblák érdesítéséhez és kiegyenlítéséhez. Ergonomikus kétkomponensű fogantyú, horganyzott fémlemez

Cikkszám	Méret mm	Rendelési egység
51653 0	270 × 130	20



TINCUT PAD PRO

Kézi csiszoló hungarocell táblák érdesítéséhez és kiegyenlítéséhez. Ergonomikus kétkomponensű fogantyú, horganyzott fémlemez

Cikkszám	Méret mm	Rendelési egység
51654 7	375 × 155	10

MAGIC




MAGIC CLIP 25



Tapétázóolló

Cikkszám	Méret cm	Rendelési egység
30310 9	25	5

ÁCSCERUZA

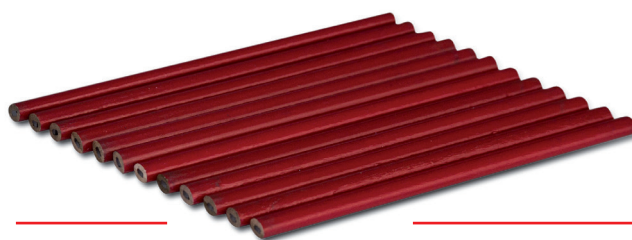

ÁCSCERUZA

12db-os ácsceruza készlet

Cikkszám	Rendelési egység
31710 7	1

ALAPINFORMÁCIÓK TISZTÍTÁS



ELASTON

Hőálló, jó mechanikus tulajdonságok, kiváló seprőhatás, vízálló, alaktartó, ellenáll híg savaknak, benzinnek, olajnak, alkoholnak és szerves oldószereknek. Durva és nedves szennyeződésekhez, elsősorban kültérre.



ARENGA

A cukorpálma ellenállóképességével rendelkező természetes szál, hőálló, rugalmas, közepesen durvától a finomig, vízálló, pormegkötő. Durva, száraz és nedves padlókhöz, szennyeződés-és olajmaradványokhoz nagyon alkalmas, elsősorban kültérre.



NATURE

Keverék, természetes termék lovak sörényéből vagy farkából és kiváló minőségű műsörtéből, finomtól nagyon puháig a szőrök merevségétől függően. Sima, száraz padlókhöz, finom porhoz és szennyeződésekhez, mivel ezeket megkötöti és nem felkavarja.



COCO

Lágytól a közepesen durva szálakig a kókuszdió külső héjából, könnyű és kopásálló. Alkalmas csarnokok, pincék és raktárhelyiségek durva, száraz és nedves padlójához.

SPEEDSTER

Ez a kategória az összes teremseprűt tartalmazza.
Beltéri felhasználásra ajánlunk.




SPEEDSTER ARENGA



Teremseprű nyéltartóval, arenga szállal

Cikkszám	Szélesség cm	Rendelési egység
15130 4	40	10
15132 8	60	5

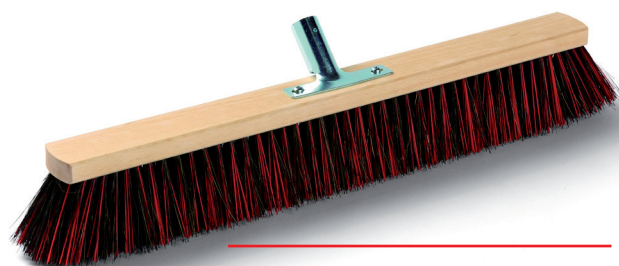

SPEEDSTER MIX



Teremseprű nyéltartóval, arenga/elaston keverékkel

Cikkszám	Szélesség cm	Rendelési egység
15100 7	40	10
15102 1	60	5



SPEEDSTER NATURE



Teremseprű nyéltartóval, finom lószőr keverékkel

Cikkszám	Szélesség cm	Rendelési egység
15110 6	40	10
15113 7	80	5



SPEEDSTER COCO



Teremseprű nyélllyukkal, sűrű kókuszdió szállal

Cikkszám	Szélesség cm	Rendelési egység
15120 5	40	10

MOPSTER

Ez a kategória az összes utcai seprűt tartalmazza, melyeket durva és makacs szennyeződésekhez, elsősorban kültérre ajánlunk.



MOPSTER W RED-BLUE



Utcai seprű nyéltartóval. 2 különböző PET szállal. A piros hullámos durva és makacs szennyeződésekhez, a kék pedig a por és finom szennyeződések ellen

Cikkszám	Szélesség cm	Sörtehsz mm	Méret	Rendelési egység
14239 5	40	230	5 soros	10



MOPSTER W



Utcai seprű nyéllyukkal, hullámos elaston szállal

Cikkszám	Szélesség cm	Rendelési egység
14201 2	40	1




MOPSTER G



Utcai seprű nyéllyukkal, sima elaston szállal

Cikkszám	Szélesség cm	Méret	Rendelési egység
14221 0	40	5 soros	1
14222 7	60	5 soros	1

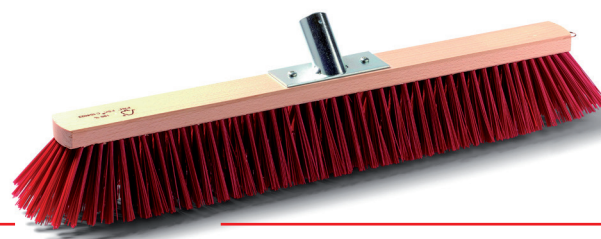

MOPSTER G



Utcai seprű/ járdaseprű nyéltartóval, extra sűrű, széles kialakítású PET sörtével, d=1,0 mm, 100%-ban FSC alapanyagból készült fa testtel

Cikkszám	Szélesség cm	Méret	Rendelési egység
14235 7	40	5 soros	8
14236 4	60	5 soros	5
14237 1	80	5 soros	5

AQUATOR


A víztolók sima felületek tisztítására használatosak. A mohagumi szalag hatékonyan gyűjti össze a nedvességet.



AQUATOR

Víztoló, szabványos kivitelű

Cikkszám	Szélesség cm	Rendelési egység
14501 3	45	10
14502 0	60	10

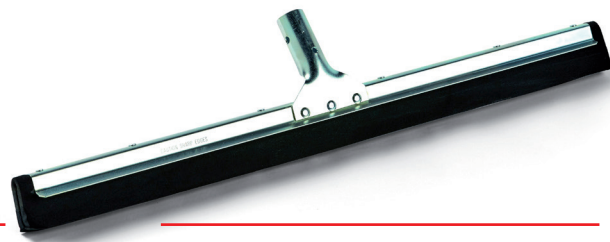

AQUATOR

Víztoló, erősített kivitelű

Cikkszám	Szélesség cm	Rendelési egység
14512 9	60	10

WEBSTER

Ez a kategória az összes szobaseprűt foglalja magában. Pormegkötő, nem nedvességálló tulajdonságú. Finom illetve kényes felületű padlókhöz javasoljuk.



WEBSTER NATURE



Szobaseprű menettel, finom lószőrkeverékből

Cikkszám	Szélesség cm	Rendelési egység
15300 1	28	10



WEBSTER MIX



Szobaseprű menettel, finom szőrkeverékből

Cikkszám	Szélesség cm	Rendelési egység
15305 6	28	10

WOOSTER

A súrolókefék csoportja, e termékek különösen ajánlottak vizes tisztításhoz



WOOSTER SYN

Súrolókefe menettel és nyéllyukkal, robusztus szintetikus rizsgyökérből

Cikkszám	Szélesség cm	Rendelési egység
15401 5	22	10



WOOSTER ACID

Súrolókefe menettel és nyéllyukkal, Palmyra/PPN/PVC szálkeverék

Cikkszám	Szélesség cm	Rendelési egység
15403 9	22	10



WOOSTER SYN

Súrolókefe, robusztus szintetikus rizsgyökérből

Cikkszám	Szélesség cm	Rendelési egység
15410 7	20	10

BOOSTER

Ez a kategória az összes kézi seprőt tartalmazza. Használatakor kérjük ügyeljen arra, hogy a tisztítást ne toló, hanem kíméletes, Ön felé irányuló húzó mozdulatokkal végezze! A terméket használaton kívül fellógatva tárolja!



BOOSTER NATURE



Kézi seprű, finom lósőrkeverékből

Cikkszám	Szélesség cm	Rendelési egység
15350 6	39	10



BOOSTER ARENGA



Kézi seprű, arenga szálból

Cikkszám	Szélesség cm	Rendelési egység
15352 0	34,5	10



BOOSTER COCO



Kézi seprű, kókuszdió szálból

Cikkszám	Szélesség cm	Rendelési egység
15354 4	39	10

LAPÁTOK

Szemeteslapátok és készletek kategóriája



SCOOP METAL

Szemeteslapát horganyzott fémből, fa nyéllel

Cikkszám	Méret cm	Rendelési egység
15370 4	22,5 × 22	10




TORNADO BASIC

Szemeteslapát garnitúra, műanyag

Cikkszám	Méret cm	Rendelési egység
15006 2	31 × 22,5	24

EGYEBEK

E témakörhöz ajánlott termékek, melyek a standard szortimentünk részei és az Ön érdeklődésére számot tarthat

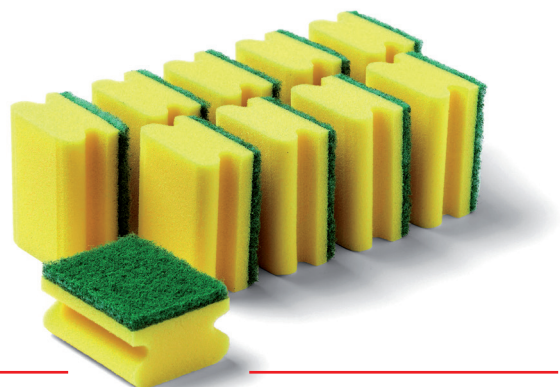

SPANTA

Mosogatószivacs, formázott, dörzsi felülettel

Cikkszám	Méret cm	Rendelési egység
40840 8	90 × 70 × 45	1

SEPRŰK & KIEGÉSZÍTŐK

E kategóriába tartozik valamennyi seprű, nyél és nyéltartó



ESTA

Nyéltartó, horganyzott acéllemez

Cikkszám	Átmérő mm	Rendelési egység
14200 5	24	10
14203 6	28	10



LESTER-B RICE

Szalmaseprű köles szalmából, 4 varrásos

Cikkszám	Szélesség cm	Hossz cm	Rendelési egység
15002 4	30	140	10



WEBSTER-B

Szobaseprű fém nyéllel

Cikkszám	Szélesség cm	Hossz cm	Rendelési egység
15000 0	28	130	1



LESTER-B ECO

Seprű fém nyéllel, műanyag sörtéből, általános felhasználásra

Cikkszám	Szélesség cm	Hossz cm	Rendelési egység
15001 7	30	120	10



MOP

Fa nyél

Cikkszám	Hossz cm	Átmérő mm	Rendelési egység
14208 1	140	28 kónusszal	25
14209 8	140	24	25
14207 4	160	28	25



MOP METAL

Fém nyél csavaros menettel, akasztólyukkal

Cikkszám	Hossz cm	Átmérő mm	Rendelési egység
14205 0	130	20	24

ALAPINFORMÁCIÓK MUNKAVÉDELLEM



ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Az építőiparban használatos kesztyűk kategóriája (útépítés, magas- és mélyépítés, mező- és erdőgazdálkodás).



FINOMMECHANIKAI MUNKÁKHOZ

A piktogram a kesztyűk felhasználási célját szimbolizálja, főleg műszereszek és szerelők alkalmazzák.

E kesztyűk esetében a hangsúly elsődlegesen és egyidejűleg a fogásbiztonságon, magas tapintásérzeten, valamint a védelmen van.



ALACSONY HŐMÉRSÉKLETHEZ

Az ezzel a szimbólummal rendelkező kesztyűk melegen tartják a kezét alacsonyabb hőmérsékletnél is.



CAT 1-ES KATEGÓRIÁJÚ KESZTYŰK

Kizárólag a következő kisebb kockázatokat foglalja magába: felszíni-, mechanikus sérülések, gyengén agresszív tisztítószerekkel való kapcsolat vagy hosszabb ideig tartó vízzel való kapcsolat



CAT 2-ES KATEGÓRIÁJÚ KESZTYŰK

Azokat a kockázatokat foglalja magába, melyek nem esnek az 1-es és a 3-as kategóriába



CAT 3-AS KATEGÓRIÁJÚ KESZTYŰK

Kizárólag azokat a kockázatokat foglalja magában, melyek nagyon súlyos következményekhez vezethetnek, mint például: egészségre veszélyes anyagok és keverékek, káros biológiai ágensek, ionizáló sugárzás, kézzel vezérelt láncfűrész által okozott vágási sérülések.



VÉDŐKESZTYŰK MECHANIKUS KOCKÁZATOK ELLEN

Vizsgált paraméterek:

Kopásállóság (teljesítményfokozat 0-4)

Vágással szembeni ellenállás (teljesítményfokozat 0-5)

Továbbszakító erő (teljesítményfokozat 0-4)

Szűrással szembeni ellenállás (teljesítményfokozat 0-4)

Az elért teljesítményfokozatokat a piktogram alatt ebben a sorrendben adjuk meg. A „0” azt jelenti, hogy a kesztyű nem éri el az 1-es teljesítményfokozatot. A szám helyetti „X” jelzés azt mutatja, hogy az adott kesztyű a megfelelő kockázat alapján nincs vizsgálva. Minél magasabb egy érték, annál jobb a vizsgálati eredmény.

Például EN388 - 4121D: kopásállóság 4, vágással szembeni ellenállás (Coupe) 1, továbbszakító erő 2, szűrással szembeni ellenállás 1, vágással szembeni ellenállás (TDM) D

AERO

Ez a kategória tartalmazza az összes magas komfortfokozatú védőmaszkot, a jobb illeszkedés eléréséhez szabályozható orrmerevítéssel és kilégzőszeleppel



AERO FFP2



EN
149:2001+A1:2009

Pormaszk kilégző szeleppel, FFP2. Védelmet nyújt szilárd és folyékony részecskék ellen 12x foglalkozási expozíciós határértékig (OEL), közepesen mérgező porok ellen: mint például azbeszt, króm, réz, titán, keményfa, hegesztés és forrasztás

Cikkszám	Kiszerelés	Rendelési egység
42380 7		10
42385 2	2 db SB	20

ALLSTAR

Szerelőkesztyűk varrásmentes, finom kötéssel és különféle bevonatokkal. Jól illeszkednek a tenyérre, kitűnő a tapintásérzetük és jól ellenállnak olajnak és zsírnak.



ALLSTAR DRY



Univerzális kesztyű felületének 3/4 részén nitril bevonattal és fekete homokszemcseszerű felülettel

Cikkszám	Méret	Rendelési egység
42631 0	8" / M	12
42632 7	9" / L	12
42633 4	10" / XL	12
42634 1	11" / XXL	12

WORKSTAR

Építőiparban használatos munkavédelmi kesztyűk, mechanikus és termikus védelemmel.



WORKSTAR ARCTIC



Munkavédelmi kesztyű a legfinomabb sima báránybőrből, megfelelő hideg elleni védelemmel

Cikkszám	Méret cm	Rendelési egység
42812 3	9" / L	12
42813 0	10" / XL	12
42814 7	11" / XXL	12
42815 4	12" / 3XL	12



WORKSTAR DRIVER



Munkavédelmi kesztyű a legfinomabb sima báránybőrből

Cikkszám	Méret cm	Rendelési egység
42822 2	9" / L	12
42823 9	10" / XL	12
42824 6	11" / XXL	12

COTTONSTAR



COTTONSTAR HU



Pamutkesztyű

Cikkszám	Méret	Rendelési egység
42400 3	10" / XL	12

ALAPINFORMÁCIÓK CSISZOLÓANYAGOK



FA

Csiszolópapír bármely famunkához.



SZÉK

Csiszolópapír lakkozott felületekhez.



FÉM

Csiszolópapír fémek érdesítéséhez és csiszolásához.



VÍZ

Csiszolópapír vizes munkákhoz.



GIPSZKARTON

Csiszolópapír szárazépítési és gipszkarton munkákhoz.



ZÁRT SZÓRÁS

Zárt szórásnál a szemcsék sűrűn, közvetlenül egymás mellett helyezkednek el úgy, hogy a hordozóanyag teljes felületét szemcse borítja. Zárt szórású csiszolókat például kemény faanyagok megmunkálásánál, valamint hasonlóan kemény felületeknél alkalmaznak.



FÉLIG NYITOTT SZÓRÁS

Félig nyitott szórásnál a szemcsék egymás mellett helyezkednek el úgy, hogy a hordozóanyag felületének 70-80%-át szemcse borítja. Félig nyitott szórású csiszolókat lakkok, műanyagok és fémek esetében alkalmaznak, általában akkor, ha a munka során nagyobb mennyiségű csiszolat keletkezik.




NYITOTT SZÓRÁS

Nyitott szórásnál a szemcsék távol fekszenek egymástól úgy, hogy a hordozóanyag felületének csak a felét borítja szemcse. Nyitott szórású csiszolókat puha faanyagok megmunkálásánál és általában akkor alkalmaznak, ha várhatóan sok csiszolat keletkezik.

SHINE, SCRATCH



Csiszoló-és polírozóanyagok tisztításhoz, zsírtalanításhoz és érdesítéshez.

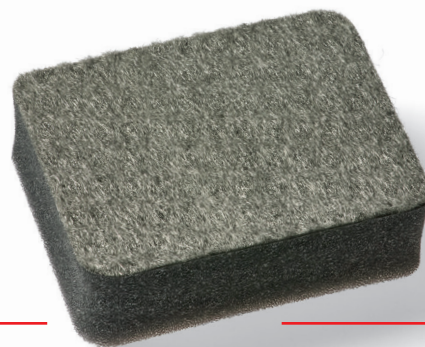

SHINEY

Üvegtisztító szivacs, rozsdamentes acélgyapot.

Cikkszám	Méret mm	Rendelési egység
60320 9	95 × 115 × 30	9

SOFTCUT



A legjobb minőségű, száraz- és vízescsiszoláshoz alkalmas csiszolószivacsok.



SOFTCUT

Csiszolószivacs, 100 mm × 70 mm × 28 mm

Cikkszám	Szemcseméret	Rendelési egység
60003 1	36/60	250
60007 9	60	250
60008 6	100	250
60005 5	80	250
60009 3	120	250
60011 6	180	250



SOFT CUT SET PLUS


Csiszolószivacs konténer, tartalma: 10-10 db 36-os, 60-as, 80-as, 100-as, 120-as és 180-as szemcseméretű szivacs

Cikkszám	Kiszerelés	Rendelési egység
60020 8	60 részes	1

ROYALCUT



Csiszolókorong félig nyitott szórású alumínium-oxid vagy sztearát bevonattal, hagyományos (többlyukas) gépekhez alkalmas.



ROYALCUT D225

25 db kerek csiszolókorong, 225 mm-es átmérővel, multilyukas, E-papír 185 g/m²

Cikkszám	Szemcseméret	Rendelési egység
63554 5	40	1
63558 3	100	1
63560 6	150	1
63561 3	180	1
63562 0	220	1
63563 7	240	1
63556 9	60	1
63557 6	80	1
63559 0	120	1

PAD KÉZI CSISZOLÓK


Ebben a kategóriában található minden a csiszolási szortimentbe tartozó kéziszerszám, mint például parafatuskó, csiszolótuskó, kézi csiszoló, stb.



POLOPAD

Csuklós fali csiszoló fém/műanyag, teleszkóphoz

Cikkszám	Méret mm	Rendelési egység
51637 0	225 × 80	10



ROYALCUT D115

5 db kerek csiszolókorong, 115 mm-es átmérővel, 8 lyukas, E-papír 185 g/m²

Cikkszám	Szemcseméret	Rendelési egység
63154 7	40	12
63156 1	60	12
63157 8	80	12
63158 5	100	12
63159 2	120	12
63160 8	150	12
63161 5	180	12
63163 9	240	12
63165 3	320	12

ROYALCUT D125

5 db kerek csiszolókorong, 125 mm-es átmérővel, 8 lyukas, E-papír 185 g/m²

Cikkszám	Szemcseméret	Rendelési egység
63354 1	40	12
63356 5	60	12
63357 2	80	12
63358 9	100	12
63359 6	120	12
63360 2	150	12
63361 9	180	12
63363 3	240	12
63365 7	320	12

ALAPINFORMÁCIÓK

PRISMA SPRAY



TÁROLÁS -10°C -TÓL +25 °C-IG

A termékek tárolása hűvös, száraz helyen (-10 -és +25°C között és maximum 60%-os páratartalom mellett).



FELRÁZANDÓ 2-3 PERCIG

A flakont használat előtt legalább 2-3 percig fel kell rázni.



FÚJÁSI TÁVOLSÁG 25-30 CM, 15-25°C KÖZÖTT

Ez a piktogram az ideális, 25-30 cm-es fújási távolságot jelzi, az optimális felhasználási hőmérséklet pedig 15-25°C közötti.



2× FÚJÁS ≥ 10 PERC

A tökéletes eredmény elérése érdekében több vékony réteg felhordása szükséges, a felhordások között eltelt idő ≥ 10 perc.



HŐÁLLÓSÁG

A maximális hőállóságot mutatja meg egy hosszabb időintervallumban.



BELTÉRI

A termék csak beltéri felhasználásra alkalmas, tehát nem UV- és nem időjárásálló, stb.



KÜLTÉRI

A termék bel- és kültéri felhasználásra egyaránt alkalmas. Bizonyos mértékű időjárás- és UV-állósággal rendelkezik.

PRISMA COLOR

Gyorsan száradó akrillakk különféle RAL színekben. Magas fedőképességgel és fénytel, barkácsolóknak és profiknak, kül- és beltérre egyaránt, számos felhasználási területre, automata öntisztító szeleppel. Styroporra (hungarocell) nem alkalmazható. Nem sárgul, ütés-, karc- és időjárásálló.



PRISMA COLOR RAL

Lakkspray fémre, fára, üvegre, kőre, papírra és számos műanyagra

Cikkszám	Szín	RAL	Rendelési egység
91026 0	csokoládébarna	8017	6
91329 2	antracitszürke matt	7016M	6
91339 1	téglaavörös	8004	6
91353 7	erikaviola	4003	6
91354 4	cinksárga	1018	6
91355 1	éjkék	5022	6
91356 8	forgalmi sárga	1023	6
91357 5	kékeszöld	6004	6

PRISMA AUTO



PRISMA AUTO 300

A legjobb minőségű speciális akril autólakk, rendkívüli tapadóképeség, rugalmasság, időjárás- és karcálló, valamint magas színtartósság jellemzi a 72 órás teljes száradási idő elteltével. Féknycerkekhez használható, 300°C-ig hőálló. 3-3 db kék és sárga spray (91829).

Cikkszám	Szín	Rendelési egység
91821 1	kék (RAL5017)	6
91822 8	sárga (RAL1023)	6
91829 7	kék és sárga	6

PRISMA TECH

Ide tartozik minden technikai spray, speciális felhasználási területekkel. Az előtérben a technikai használat áll, nem pedig a dekoráció.



PRISMA TECH RIM

Lakkspray a felniken keletkező apró hibák javítására, felnik felújítására. Mosható és kopásálló.

Cikkszám	Szín	Rendelési egység
91160 1	ezüstfehér	6
91165 6	fekete	6



PRISMA TECH ANTI RUST

Fémfelületek korrózió elleni védelmére szolgáló, kiváló tapadású aeroszol. Aktív rozsdásodásgátló pigmentek gondoskodnak a legjobb védelemről

Cikkszám	Szín	Rendelési egység
91056 7	fehér	6
91058 1	szürke	6
91059 8	vörösbarna	6
91088 8	fekete	6

EGYÉB

A-COLOR



Magas koncentrációjú, szintetikus, szerves színező. Felhasználható disperziós festékekhez, enyves és kötőfestékekhez.



A-COLOR

Cikkszám	Úrtartalom ml	Szín	Rendelési egység	
90201	2	40	sárga	10
90202	9	40	piros	10
90203	6	40	kék	10
90204	3	40	fekete	10
90205	0	40	okker	10
90206	7	40	lombzöld	10
90207	4	40	narancs	10
90208	1	40	sötétkék	10
90209	8	40	citromsárga	10
90210	4	40	mohazöld	10
90211	1	40	világosbarna	10
90212	8	40	sötétbarna	10
90213	5	40	krómsárga	10
90214	2	40	viola	10
90215	9	40	kékeszöld	10
90216	6	40	borvörös	10

CORNER




CORNER ALU PRÉMIUM

Prémium minőségű alumínium élvédő, gipszkarton falak sarkainak védelmére

Cikkszám	Hossz m	Méret mm	Rendelési egység	
56000	8	2,5	23 × 23	200
56002	2	2	23 × 23	200
56003	9	3	23 × 23	200
56011	4	2,5	13 × 23*	200


* feles méret

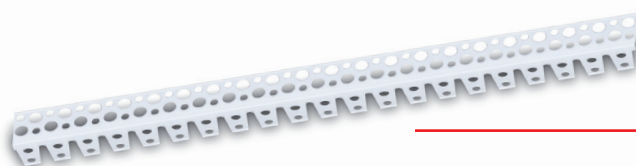

CORNER PVC HAJLÍTHATÓ

Hajlítható PVC élvédő, íves élek védelmére

Cikkszám	Hossz m	Rendelési egység
56005	3	50

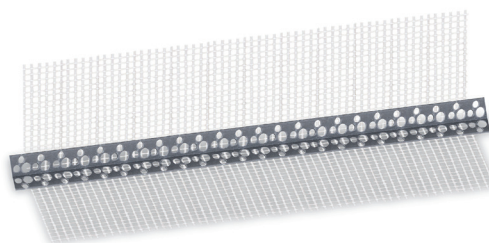

CORNER PVC HÁLÓS

Hálós PVC élvédő, homlokzati hőszigetelő rendszerek éléinek védelmére, megerősítésére

Cikkszám	Hossz m	Méret mm	Rendelési egység	
56010	7	2,5	10 × 10	50

YES

A katalógusban minden kedvező árú terméket megtalálhat, melyeket nem a Schuller Eh'klar márkanév alatt forgalmazunk.



YES CSEPEGTETŐRÁCS

Csepegtetőrács fekete műanyagból

Cikkszám	Szélesség cm	Hossz cm	Rendelési egység
40423 3	18	23	1
40433 2	26	23	1



YES SM / SL

Takarófolia újrahasznosított LDPE-ből

Cikkszám	Méret m	Felület m ²	Rendelési egység
45808 3 járható	4×5	20	10
45809 0 létrázható	4×5	20	5



YES S50

Takarófolia újrahasznosított LDPE-ből, fekete

Cikkszám	Méret m	Felület m ²	Vastagság kb.	Rendelési egység
45831 1	4×6	24	50 my	10



YES S75

Takarófolia újrahasznosított LDPE-ből, fekete

Cikkszám	Méret m	Felület m ²	Vastagság kb.	Rendelési egység
45837 3	4×6	24	75 my	5



YES HD 60L

Sittes zsák

Cikkszám	Úrtartalom l	Méret cm	Vastagság kb.	Rendelési egység
46131 2	60	55×110	100 my	50



YES HD 160L

Hulladékzsák, 10 db-os tekercsben, átlátszó

Cikkszám	Úrtartalom l	Méret cm	Vastagság kb.	Rendelési egység
46126 7	160	80 × 120	40 my	15



YES HD 120L

Hulladékzsák, 10 db-os tekercsben


Cikkszám	Úrtartalom l	Méret cm	Vastagság kb.	Rendelési egység
46124 3	120	70×110	50 my	20



YES HD 240L

Hulladékzsák, 10 db-os tekercsben

Cikkszám	Úrtartalom l	Méret cm	Vastagság kb.	Rendelési egység
46125 0	240	100×125	60 my	8

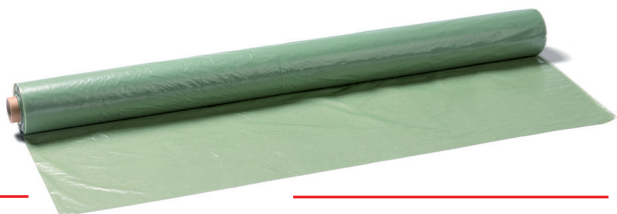

YES TYP

Takarófolia 1 méteres tekercsben, sötét regranolátumból

Cikkszám	Szélesség x Hossz m	Felület m ²	Típus	Rendelési egység
45906 6	2 x 50	100	Typ50	1
45911 0	2 x 50	100	Typ100	1
45922 6	2 x 50	100	Typ200	1




YES MENNYEZETKEFE


PP sörté, fa test, műanyag nyél

Cikkszám	Méret cm	Rendelési egység
11811 6	17 × 7	12

**Schuller
Eh'klar**



Schuller Eh'klar Kft.
H-7628 Pécs, Eperfás u. 2.
tel.: +3672 539 100
e-mail: hungary@schuller.eu

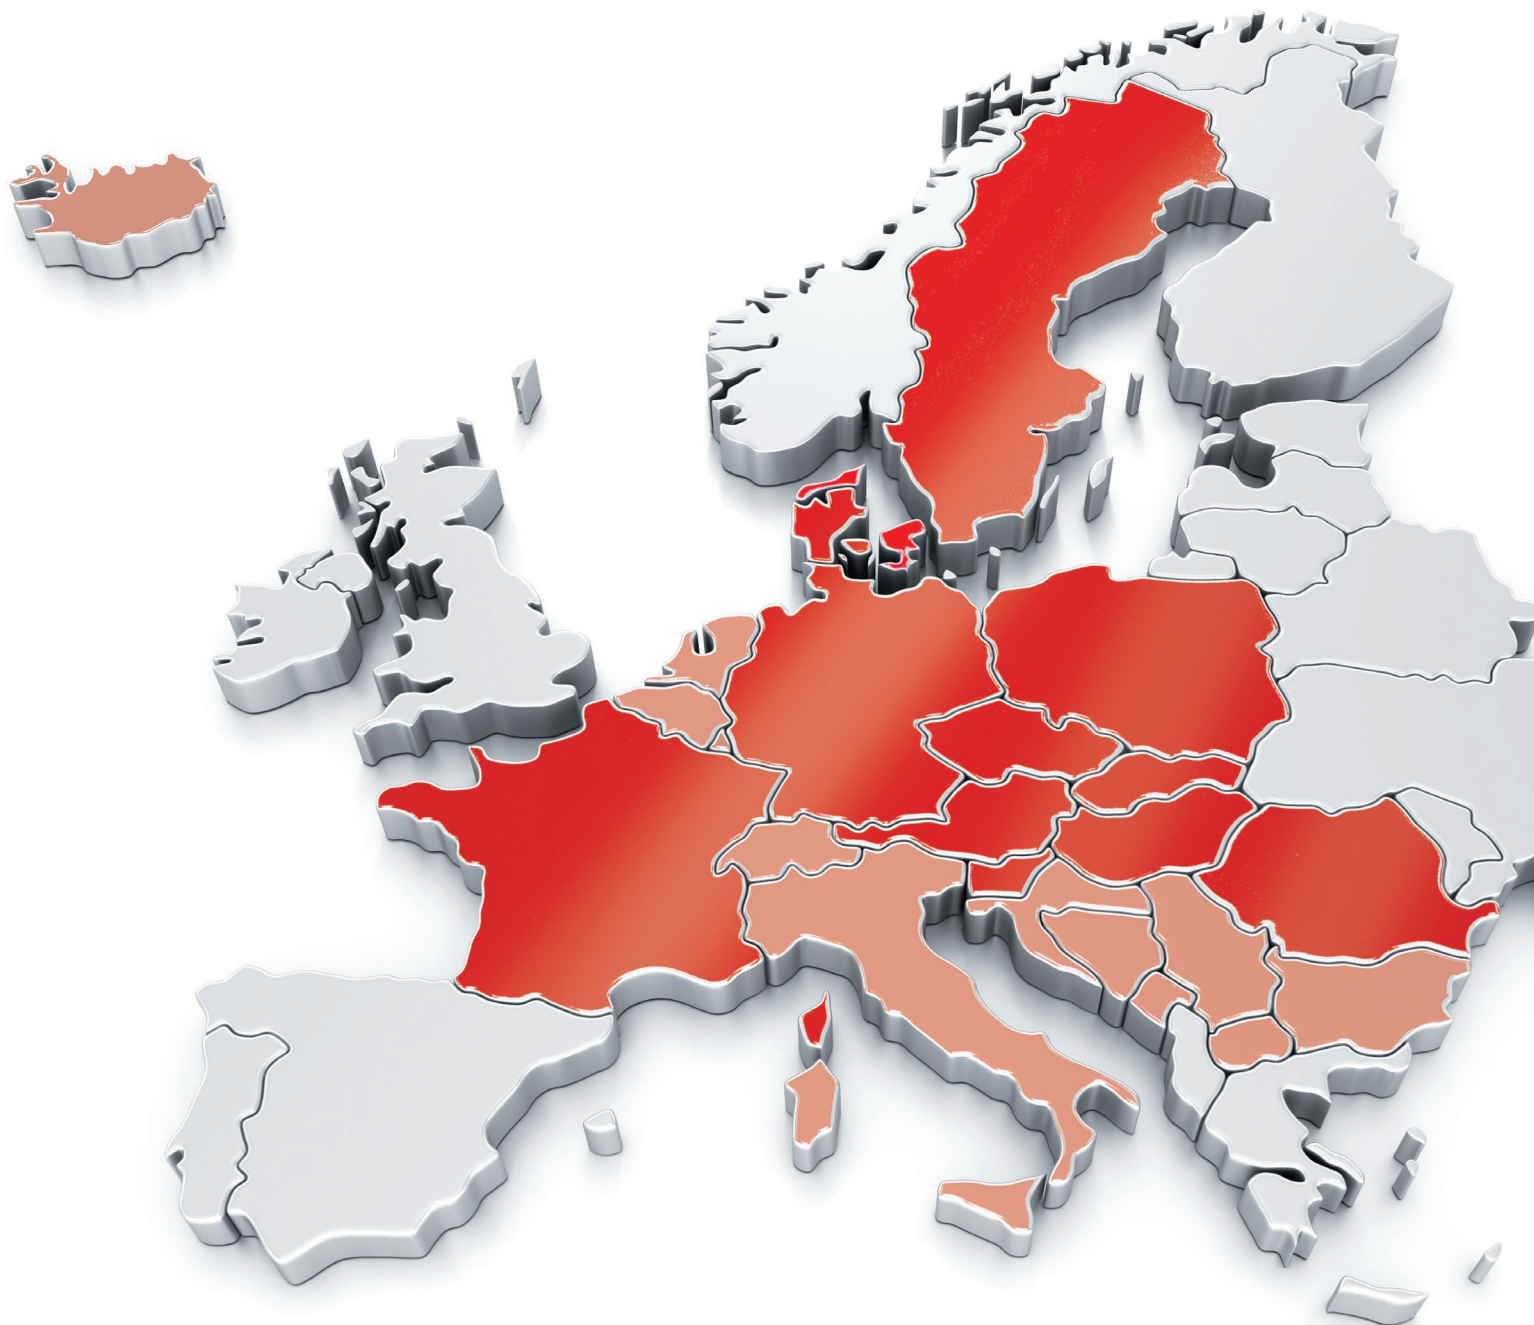

www.schuller.eu