



PRISMA TECH ANTI RUST

Antikorózný sprej s výbornou prílnavosťou na kovové povrchy. Aktívna ochrana proti korózii.

Číslo výrobku: **91056, 58, 59, 88**

Popis produktu:

Účinná ochrana proti hrdzi prostredníctvom špeciálnych pigmentov, zaisťuje lepšiu prílnavosť následných náterov. Vhodné pre použitie na kovové povrchy, vnútorné aj vonkajšie použitie. Chráni kovové povrchy trvalo proti korózii. Po vyschnutí prvej vrstvy je možné produkt pretrieť originálnou farbou. Obsiahnuté akrylátové živice zabezpečujú odolnosť voči poveternostným vplyvom v interiéri aj exteriéri.

Technické informácie

15 bar fóliou pokrytá hliníková dóza

Čistý objem: 400 ml

Odtieň: viď farebnú škálu

Vôňa: zápach rozpúšťadla

Hustota pri 20 °C: 0,75-0,80 g/ml

Tlak pri 20 °C: 4,0 ± 0,5 bar

Tlak pri 50 °C: 8,0 ± 0,5 bar

Zápalnosť: < 0 °C

Viskozita Ford Cup 4: 11,4 sekundy

Zvyšok v nádobe: 21,5%


Veľkosť častíc v grindometre: 0 až 2 mikrónov

Lesk: od 25 do 30 stupňov lesku

Hrúbka po jednom krížovom nástreku: 13 mikrónov

Hrúbka po troch krížových nástrekoch: 35 mikrónov

Teplotná odolnosť: 100–120 °C

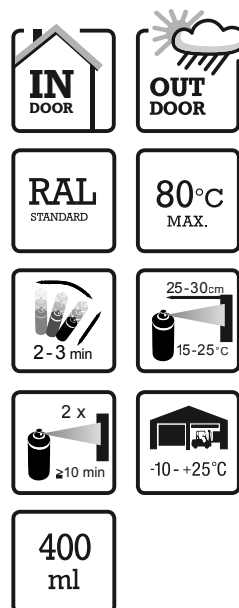

400
ml

i V prípade, že potrebujete ďalšie informácie, sme vám k dispozícii

Časy schnutia

Prachotesné:	10 minút
Na dotyk:	20 minút
Úplne suché:	24 hodín

Označenie produktu

- Smernica 2004/42/CE: C.O.V.	
- Podkategória:	špeciálne povrchové úpravy
- Limit hodnoty COV:	840 g/liter
- Maximálny skutočný obsah:	640 g/liter

Produktové číslo / farba

91056	biela
91058	sivá
91059	červenohnedá
91088	čierna



Pokyny na použitie:

- Dbajte na teplotu miestnosti medzi +10° a 25°C a maximálnu vlhkosť vzduchu 60%.
- Ošetrovaný objekt aj sprej PRISMA COLOR by mali mať rovnakú teplotu, aby sa predišlo problémom s príľnavosťou a aplikáciou.
- Pre optimálny výsledok striekajte zo vzdialenosti 20-25cm.
- Používajte vhodné osobné ochranné pomôcky (rukavice, ochranné okuliare a masku).
- Povrch vyčistite od prachu, oleja, mastnoty a nečistôt.
- Pri aplikácii na plasty použite pred nástrekom PRISMA COLOR plastovú základnú vrstvu.
- Pre lepšiu príľnavosť na hliník a pozinkované povrchy použite pred aplikáciou PRISMA COLOR spojovací základ na kovy, základ na báze primeru a plniča.
- Zakryte časti, ktoré sa nemajú lakovať. Sprej pretrepávajte najmenej 2 minúty, aby sa chemikálie dobre premiešali.
- Urobte skúšobný nástrek na iný povrch.
- Nanášajte v tenkých, vzájomne krížených vrstvách, s odstupom 3-5 minút medzi vrstvami

Skladovanie:

- Skladovateľnosť pri správnom uskladnení: max. 3 roky

Podmienky bezpečného skladovania (pozri aj bezpečnostný list časť 7.2):

- Uchovávať na chladnom (10°C-25°C), dobre vetranom mieste.
- Uchovávať mimo dosahu tepla, otvoreného ohňa, iskier a iných zdrojov vznietenia.
- Uchovávať iba v originálnom balení a chrániť pred priamym slnečným žiarením.



V prípade, že potrebujete ďalšie informácie, sme vám k dispozícii