


Schuller Eh'klar ApS
 Denmark
 Storhaven 8
 DK – 7100 Vejle
 Tel. +45 75 72 20 60
 Fax +45 75 72 20 69
 E-Mail: denmark@schuller.eu
 www.schuller.eu

**Schuller
 Eh'klar**

Vejle, januar 2017

Afdækningstape

Varenummer: 145225, 145227, 145229.

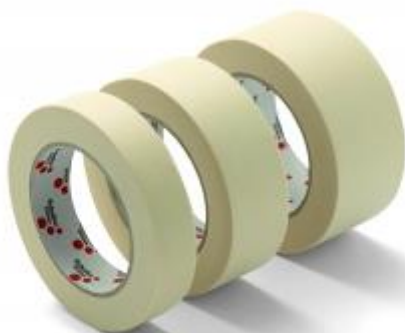

Beskrivelse:

Imprægneret afdækningstape til professionelt arbejde bl.a. i autobranschen, hvor der kræves lang holdbarhed. Tapen har en øjeblikkelig vedhæftning og hæfter på de fleste overflader. Tapen er velegnet til alle malerarbejder. Tapen kan anvendes med alle gængse farver og lakker, kan rives over i hånden, er let aftagelig og efterlader ingen limrester.

Tekniske data:

Indeholder:	50 meter i en rulle.
Bæremateriale:	Imprægneret medium krep papir 59 g / m ²
Lim:	Tværbundet naturgummi.
Tykkelse:	137 My
Klæbekraft på stål:	280 g / cm
Trækstyrke:	4 kg / cm
Fleksibilitet:	9 %
Temperatur resistens:	op til +80 °C (1 time)

Anvendelse:

Den overflade der skal klæbes på, skal være fedt- og støvfri. Afdækningstapen er resistent over for alle opløsningsmiddel- og vandfortyndbare malinger og lakker. Tapen er velegnet til de fleste materialer, nem anvendelse på buede profiler og uregelmæssige overflader. Før det egentlige arbejde er det en god idé, at foretage en vedhæftningstest.

Opbevaring:

Opbevares ved rumtemperatur (15 - 30°C / 50 % relativ luftfugtighed) i original kasse. Holdes ude af direkte sollys og andre varmekilder. Ved at overholde opbevaringsbetingelserne kan tapen opbevares i 12 måneder.

Schuller Denmark støtter:

børne | cancer | fonden