

Schuller Eh'klar s.r.o.
K. Weise 1215/3
37004 České Budějovice
Tel. 387 241 627


E-mail: obchod@schuller.eu
www.schuller.eu

**Schuller
Eh'klar**



19.08.2025

46402, 46403, 46405 a 46413: FOLI PROTECT

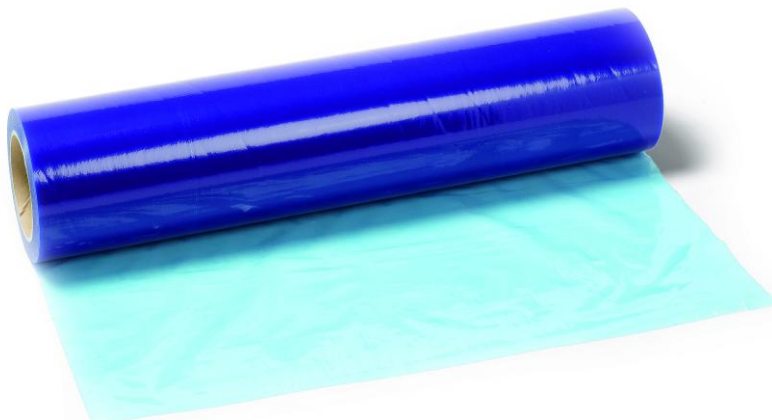

Popis:

- samolepicí ochranná folie na skleněné povrchy,
- další oblasti použití: hliník, PVC, nerez, dřevo, keramika, kov, zrcadla ...
- folie je zdraví neškodná a lze ji recyklovat,

Technické údaje:

- nosič – LDPE folie,
- lepidlo – ekologické akrylové na vodní bázi,
- tloušťka – 50 μm (+/- 10%),
- hustota – 0,922 g/m^3 ,
- hmotnost – 36 g/m^2 (+/- 10%),
- lepicí síla - více 80 cN/cm (AFERA 4001: sklo),
- roztažnost délka – více 200%,
- roztažnost příčně – více 400%,
- odolnost UV záření – venku 28 dní,
- teplota při aplikaci - -5 až + 35°C (suchý povrch),

Použití:

- folii prosím nesundávejte trhnutím ze skleněných povrchů,
- folie se nanáší na suché, čisté a nemastné povrchy,
- při nadměrném roztažení folie se vytváří vzduchové bubliny,
- musí být odstraněna z povrchu do 4 týdnů,
- před použitím doporučujeme zkušební nalepení,
- skladování při pokojové teplotě (mezi +10 a 30°C při relativní vlhkosti 50%), udržujte z dosahu přímého slunečního záření a ostatních zdrojů tepla, při dodržení skladovacích podmínek lze uchovávat 6 až 12 měsíců.